

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 2T - HCPM2




- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 50m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCPM2
Sila vučenja	20 kN
Dužina sajle	500 m
Prečnik sajle	8mm
Brzina izvlačenja	50m/min
Pogon	Hidraulični
Motor	Benzin (Honda GX270)
Snaga motora	10 KW
Hlađenje motora	Vazdušno
Šasija	Jedna osovina
Kočioni sistem	Overrun
Kućište	Standardno kućište Brenda (opciono metalno kućište)
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	3000
Širina (mm)	1700
Visina (mm)	1300
Gume	2
Težina (kg)	750

technical drawing

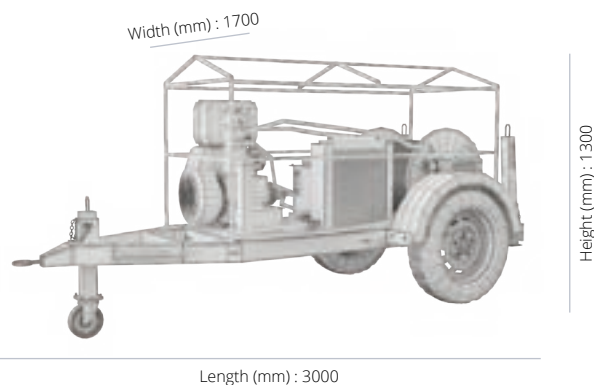

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 5T - HCPM5




- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 50m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCPM5
Sila vučenja	50 kN
Dužina užeta	500 m
Prečnik užeta	10mm
Brzina izvlačenja	50m/min
Pogon	Hidraulični
Motor	Diesel (Antor LD820)
Snaga motora	14.5 KW
Hlađenje motora	Vazdušno
Šasija	Jedna osovina
Kočioni sistem	Overrun
Kućište	Standardno kućište Brenda (opciono metalno kućište)
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	4200
Širina (mm)	1700
Visina (mm)	1300
Gume	2
Težina (kg)	1000

technical drawing

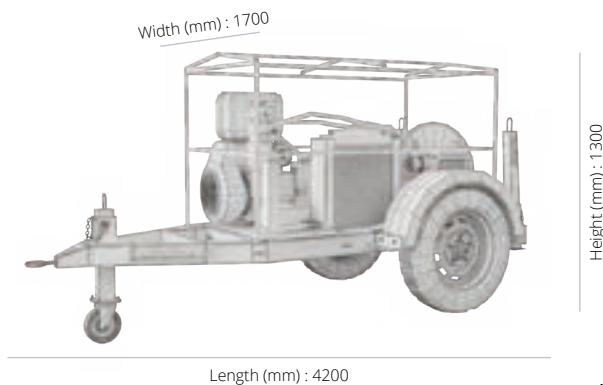

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 8T - HCPM8




- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 30m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCPM8
Sila vučenja	80 kN
Dužina užeta	500 m
Prečnik užeta	14mm
Brzina izvlačenja	30m/min
Pogon	Hidraulični
Motor	Diesel (Yavuz 3104)
Snaga motora	36 KW
Hlađenje motora	sa vodenim hlađenjem
Šasija	Dve osovine
Kočioni sistem	Overrun
Kućište	Standardno metalno kućište
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	4600
Širina (mm)	1800
Visina (mm)	1500
Gume	4
Težina (kg)	2500

technical drawing

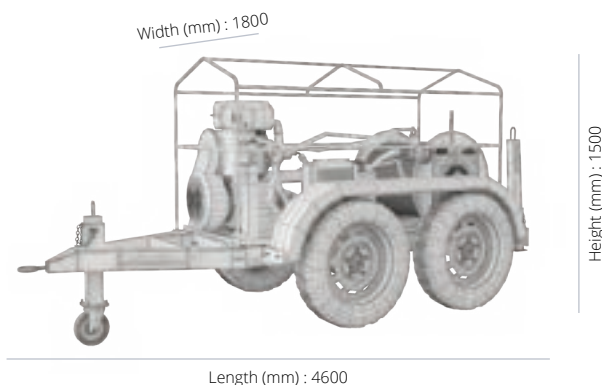

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 10T - HCPM10




- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 30m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje




SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCPM10
Sila vučenja	100 kN
Dužina užeta	500 m
Prečnik užeta	16mm
Brzina izvlačenja	30m/min
Pogon	Hidraulični
Motor	Diesel (Yavuz 3104)
Snaga motora	44 KW
Hlađenje motora	sa vodenim hlađenjem
Šasija	Dve osovine
Kočioni sistem	Overrun
Kućiste	Standardno metalno kućište
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	4600
Širina (mm)	1800
Visina (mm)	1600
Gume	4
Težina (kg)	2600

technical drawing

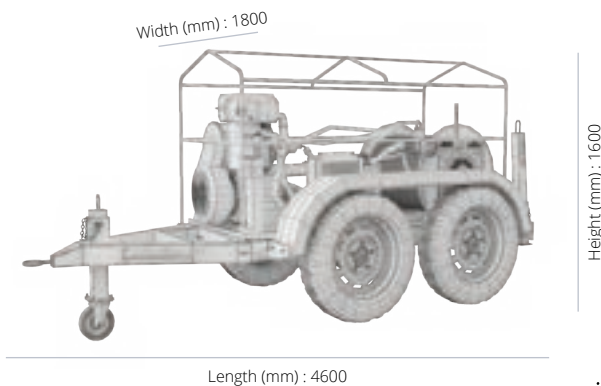

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 15T - HCPM15

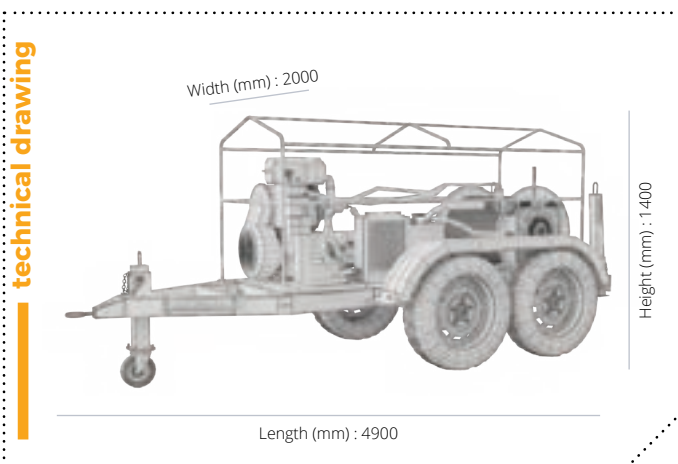

- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 30m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCPM15
Sila vučenja	150 kN
Dužina užeta	500 m
Prečnik užeta	20mm
Brzina izvlačenja	0-30m/min
Pogon	Hidraulični
Motor	Diesel (Yavuz 6304)
Snaga motora	50 KW
Hlađenje motora	sa vodenim hlađenjem
Šasija	Dve osovine
Kočioni sistem	Overrun
Kućište	Standardno metalno kućište
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	4900
Širina (mm)	2000
Visina (mm)	1400
Gume	4
Težina (kg)	5000

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 15T - HCPM15




- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 30m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCPM15
Sila vučenja	150 kN
Dužina užeta	500 m
Prečnik užeta	20mm
Brzina izvlačenja	0-30m/min
Pogon	Hidraulični
Motor	Diesel (Yavuz 6304)
Snaga motora	50 KW
Hlađenje motora	sa vodenim hlađenjem
Šasija	Dve osovine
Kočioni sistem	Overrun
Kućište	Standardno metalno kućište
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	4900
Širina (mm)	2000
Visina (mm)	1400
Gume	4
Težina (kg)	5000

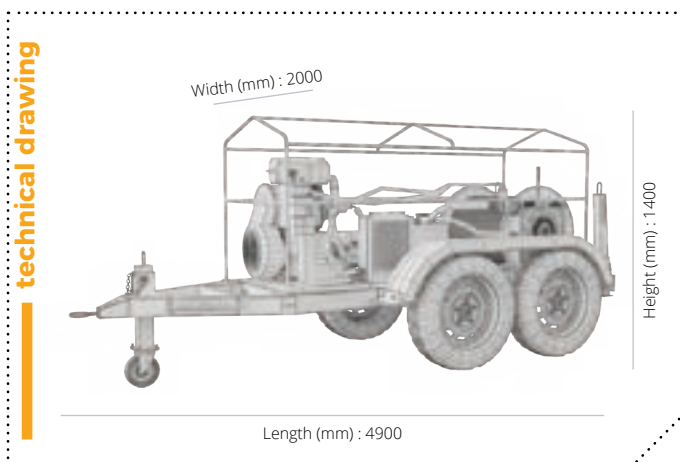

Hidraulične mašina za izvlačenje kablova - HCPM



TABELARNI PREGLED

Purchase Number	HCPM2	HCPM5	HCPM8	HCPM10	HCPM12	HCPM15
Sila vučenja	20 kN	50kN	80 kN	100 kN	120 kN	150kN
Dužina užeta	500 m	500m	500m	500m	500 m	500 m
Prečnik užeta	8mm	10mm	14mm	16mm	16mm	20 mm
Brzina izvlačenja	50m/min	50m/min	30m/min	30m/min	30m/min	0-30 m/min
Pogon	Hidraulični	Hidraulični	Hidrauličn	Hidraulični	Hidraulični	Hidraulični
Motor	Benzin (Honda GX270)	Diesel (Antor LD820)	Diesel (Yavuz 3104)	Diesel (Yavuz 4304)	Diesel (Yavuz 4304)	Diesel (Yavuz 6304)
Snaga motora	10 KW	14.5 KW	36 KW	44 Kw	44 Kw	50 Kw
Hlađenje motora	Vazdušno hlađenje	Vazdušno hlađenje	Vodeno hlađenje	Vodeno hlađenje	Vodeno hlađenje	Vodeno hlađenje
Šasija	Jedna osovina	Jedna osovina	Dve osovine	Dve osovine	Dve osovine	Dve osovine
Kočioni sistem	Overrun	Overrun	Overrun	Overrun	Overrun	Overrun brake
Kućište	Standardno kućište Brenda (opciono metalno kućište)	Standardno kućište Brenda (opciono metalno kućište)	Standardno metalno kućište	Standardno metalno kućište	Standardno metalno kućište	Standardno metalno kućište
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	3000	4200	4600	4600	4800	4900
Širina (mm)	1700	1700	1800	1800	1800	2000
Visina (mm)	1300	1300	1500	1600	1600	1800
Gume	2	2	4	4	4	4
Težina (kg)	750	1000	2500	2600	3000	5000

Industrijska mašina za izvlačenje kablova 1T - PM.0201



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuća za nosače kablova
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasijske Rall 7015

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	PM.0201
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	0-15m/min
Posupak rada	Elektrika
Motor	220-380 V Elekt.Motoru
Kočioni sistem	Magnetna kočnica
Dužina (mm)	650
Širina (mm)	550
Visina (mm)	540
Težina (kg)	105

Industrijska mašina za izvlačenje kablova sa uređjem za ograničavanje sile - PM.0201OP2



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Podesivi uređaj za ograničavanje vučne sile
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasijske Rall 7015

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	PM.0201OP2
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	7,5 - 15m/min
Posupak rada	Elektrika
Motor	220-380 V
Kočioni sistem	Magnetna kočnica
Dužina (mm)	1000
Širina (mm)	500
Visina (mm)	600
Težina (kg)	130

Industrijska mašina za izvlačenje kablova sa benzijskim motorom - PM.0202



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Podesivi uređaj za ograničavanje vučne sile
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasijske Rall 7015

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	PM.0202
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	12,5 - 25m/min
Posupak rada	Mehanika
Motor	Benzin
Dužina (mm)	1000
Širina (mm)	500
Visina (mm)	600
Težina (kg)	115

Industrijska mašina za izvlačenje kablova mini - PM.0203



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasije Ral 7015

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	PM.0203
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	0-10m/min
Posupak rada	Elektrika
Motor	220-380 V Elekt.Motoru
Kočioni sistem	Magnetna kočnica
Dužina (mm)	720
Širina (mm)	310
Visina (mm)	240
Težina (kg)	51

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 3T - PM.1002



- Mašina dizajnirana tako da se može montirati na različite tipove bagera.
- Pogodna za električare
- Olakšava izvlačenje kablova
- Brza montažna jedinica.
- Telo visoke čvrstoće.
- Podesiva sila vučenja.
- Podesiva brzina povlačenja.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	PM.1002
Sila vučenja	30 kN
Brzina izvlačenja	0-30m/min
Posupak rada	Hidrostatika
Pogon	Hidraulični
Dužina (mm)	690
Širina (mm)	650
Visina (mm)	570
Težina (kg)	230

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 4T - FHCDT-4 - Puna hidraulika -




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovina. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-4
Dužina (mm)	3900 mm
Širina (mm)	2500 mm
Visina (mm)	1900 mm
Težina bez tereta (kg)	1200 kg
Nosivost (kg)	4000 kg
Ukupna težina (kg)	5200 kg
Kočioni sistem	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	2800 mm
Čista širina utovara (mm)	1600 mm
Prečnik osovine bubnja	76 mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	11.5 x 80 x 15
Brzina otvaranja kabla	40-50m/min
Motor	Benzin (Honda GX270)

technical drawing

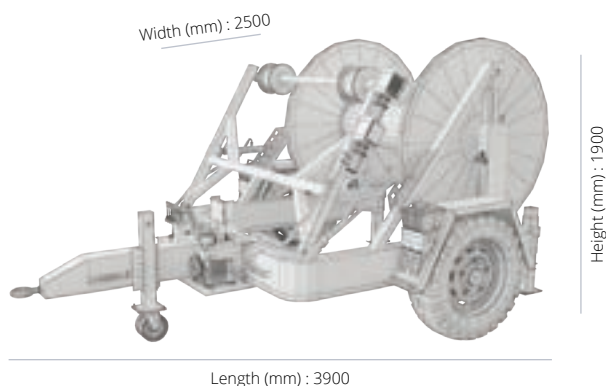

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 7T - FHCDT-7 - Puna hidraulika




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovima. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-7
Dužina (mm)	4000 mm
Širina (mm)	2550 mm
Visina (mm)	2000 mm
Težina bez tereta (kg)	1500 kg
Nosivost (kg)	7000 kg
Ukupna težina (kg)	8500 kg
Kočioni sistem	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	3000 mm
Čista širina utovara (mm)	1750 mm
Prečnik osovine bubnja	83 mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	12 x 80 x 15
Brzina otvaranja kabla	35-40m/min
Motor	Benzin (Honda GX390)

technical drawing

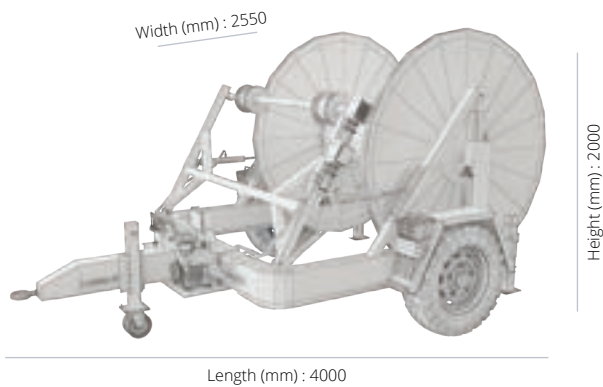

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 10T - FHCDT-10 - Puna hidraulika




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovina. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-10
Dužina (mm)	4200 mm
Širina (mm)	2850 mm
Visina (mm)	2200 mm
Težina bez tereta (kg)	1800 kg
Nosivost (kg)	10000 kg
Ukupna težina (kg)	11800 kg
Kočioni sistem	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	3200 mm
Čista širina utovara (mm)	2000 mm
Prečnik osovine bubnja	90 mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	1100 x 22.5
Brzina otvaranja kabla	20-30m/min
Motor	Diesel (Antor LD510)

technical drawing

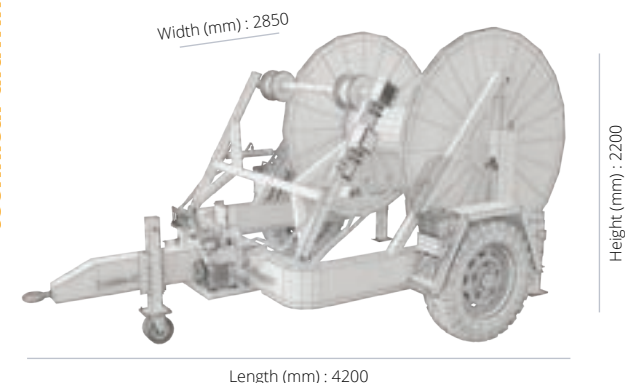


Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 12T - FHCDT-12 - Puna hidraulika



Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovima. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-12
Dužina (mm)	4200 mm
Širina (mm)	3050 mm
Visina (mm)	2200 mm
Težina bez tereta (kg)	2000 kg
Nosivost (kg)	12000 kg
Ukupna težina (kg)	14000 kg
Kočioni sistem	vazдушna kočnica
Max. prečnik bubnja (mm)	3500 mm
Čista širina utovara (mm)	2200 mm
Prečnik osovine bubnja	90 mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	1100 x 22.5
Brzina otvaranja kablova	20-30m/min
Motor	Diesel (Antor LD510)

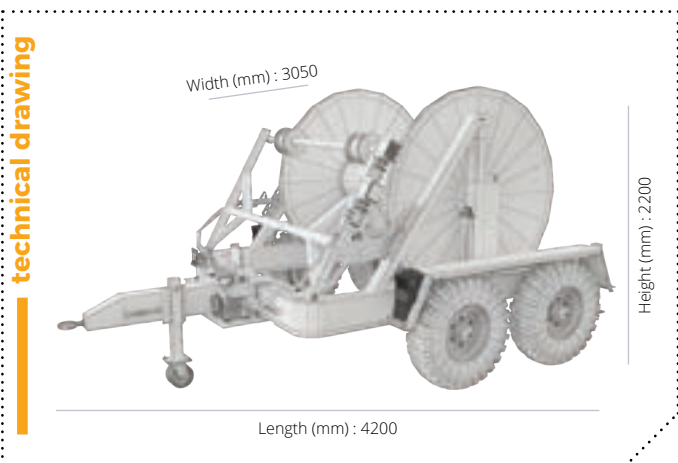

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 15T - FHCDT-15 - Puna hidraulika




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovina. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-15
Dužina (mm)	4500 mm
Širina (mm)	3050 mm
Visina (mm)	2200 mm
Težina bez tereta (kg)	2350 kg
Nosivost (kg)	15000 kg
Ukupna težina (kg)	17350 kg
Kočioni sistem	vazdušna kočnica
Max. prečnik bubnja (mm)	3500 mm
Čista širina utovara (mm)	2200 mm
Prečnik osovine bubnja	100 mm
Broj ročkova	4
Veličina guma	1000 x 22.5
Brzina otvaranja kabla	20-30m/min
Motor	Diesel (Antor LD510)

technical drawing

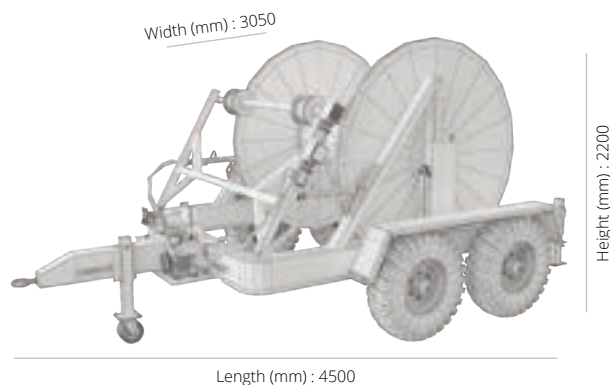

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 20T - FHCDT-20 - Puna hidraulika




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovima. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-20
Dužina (mm)	5000 mm
Širina (mm)	4000 mm
Visina (mm)	2500 mm
Težina bez tereta (kg)	3500 kg
Nosivost (kg)	20000 kg
Ukupna težina (kg)	23500kg
Kočioni sistem	vazdušna kočnica
Max. prečnik bubnja (mm)	4000 mm
Čista širina utovara (mm)	2500 mm
Prečnik osovine bubnja	125 mm
Broj ročkova	4
Veličina guma	1100 x 22.5
Brzina otvaranja kabla	20-30m/min
Motor	Diesel (Antor LD510)

technical drawing

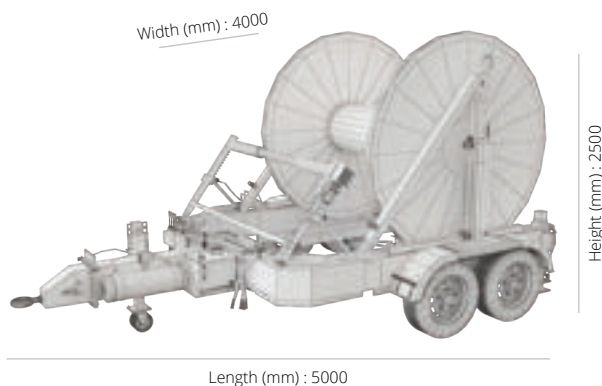

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 25T - FHCDT-25 - Puna hidraulika




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovima. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-25
Dužina (mm)	5500 mm
Širina (mm)	4300 mm
Visina (mm)	2500 mm
Težina bez tereta (kg)	4000 kg
Nosivost (kg)	25000 kg
Ukupna težina (kg)	29000kg
Kočioni sistem	vazdušna kočnica
Max. prečnik bubnja (mm)	4500 mm
Čista širina utovara (mm)	2500 mm
Prečnik osovine bubnja	125 mm
Broj ročkova	4
Veličina guma	pilot gume
Brzina otvaranja kabla	20-30m/min
Motor	Diesel (Yavuz 3104)

technical drawing

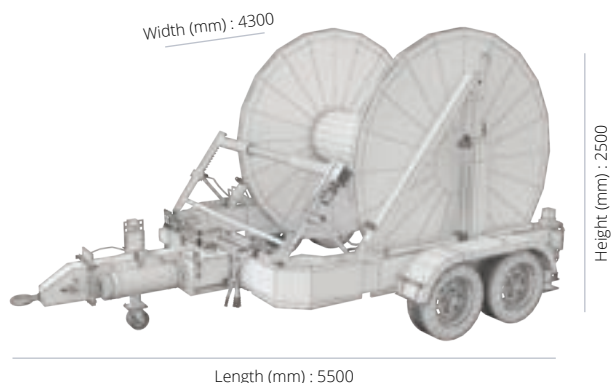

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 30T - FHCDT-30 - Puna hidraulika




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovina. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-30
Dužina (mm)	6000 mm
Širina (mm)	4500 mm
Visina (mm)	2500 mm
Težina bez tereta (kg)	6500kg
Nosivost (kg)	30000 kg
Ukupna težina (kg)	36500kg
Kočioni sistem	vazdušna kočnica
Max. prečnik bubnja (mm)	5000 mm
Čista širina utovara (mm)	2800 mm
Prečnik osovine bubnja	125 mm
Broj ročkova	4
Veličina guma	pilot gume
Brzina otvaranja kabla	18m/min
Motor	Diesel (Yavuz 3104)

technical drawing

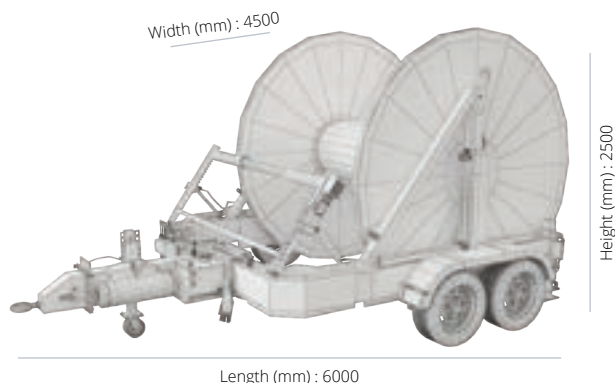

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 50T - FHCDT-50 - Puna hidraulika



Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovina. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	FHCDT-50
Dužina (mm)	6000 mm
Širina (mm)	4500 mm
Visina (mm)	2500 mm
Težina bez tereta (kg)	6500kg
Nosivost (kg)	50000 kg
Ukupna težina (kg)	36500kg
Kočioni sistem	vazdušna kočnica
Max. prečnik bubnja (mm)	5000 mm
Čista širina utovara (mm)	2800 mm
Prečnik osovine bubnja	125 mm
Broj ročkova	6
Veličina guma	pilot gume
Brzina otvaranja kablova	18m/min
Motor	Diesel (Yavuz 3104)

technical drawing



Hidraulična mašina za izvlačenje kablova - FHCDT - Puna hidraulika -



TABELARNI PREGLED

Kataloška oznaka	FHCDT-4	FHCDT-7	FHCDT-10	FHCDT-12	FHCDT-15	FHCDT-20	FHCDT-25	FHCDT-30	FHCDT-50
Dužina (mm)	3900 mm	6000 mm	4200 mm	4200	4500	5000	5500	6000 mm	6000 mm
Širina (mm)	2500 mm	2550 mm	2850 mm	3050	3050	4000	4300	4500 mm	4500 mm
Visina (mm)	1900 mm	2000 mm	2200 mm	2200	2200	2500	2500	2500 mm	2500 mm
Težina bez tereta (kg)	1200 kg	1500 kg	1800 kg	2000	2350	3500	4000	6500 kg	6500 kg
Nosivost (kg)	4000 kg	7000 kg	10000 kg	12000	15000	20000	25000	30000 kg	50000 kg
Ukupna težina (kg)	5200 kg	8500 kg	11800 kg	14000	17350	23500	29000	36500 kg	36500 kg
Kočioni sistem	Overrun	Overrun	Overrun	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.
max. prečnik bubnja (mm)	2800 mm	3000 mm	3200 mm	3500	3500	4000	4500	5000 mm	5000 mm
Čista širina utovara (mm)	1600 mm	1750 mm	2000 mm	2200	2200	2500	2500	2800 mm	2800 mm
Prečnik osovine bubnja	76 mm	83 mm	90 mm	90	100	125	125	125 mm	125 mm
Broj točkova	2	2	2	2	4	4	4	4	6
Veličina guma	11.5 x 80 x 15	12 x 80 x 15	1100 x 22.5	1100 x 22.5	1000 x 22,5	1100 x 22,5	Pilot gume	Pilot gume	Pilot gume
Brzina otvaranja kablova	40-50m/min	35-40m/min	20-30m/min	20-30 m/min	20	20	20	18m/min	18m/min
Motor	Benzin (Honda GX270)	Benzin (Honda GX390)	Dizel (Antor LD510)	Dizel Antor (LD510)	Disel Antor (LD510)	Dizel Antor (LD510)	Disel (Yavuz 3104)	Dizel (Yavuz 3104)	Dizel (Yavuz 3104)

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 4T - HCDT4




Hidraulične prikolice sa bubnjem za kablove imaju hidrauličnu ručnu pumpu dvostrukog dejstva sa mehaničkom sigurnosnom bravom. Nije potrebno podmazivanje jer ima vučnu ruku sa podosovinama. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovima. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Prednji okvir se takođe može ukloniti. Prikolice su opremljene hidrauličnom ručnom pumpom koja čini putovanje bezbednim i sigurnim na neravnim putevima. Ručno odmotavanje bubnja.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDT4
Dužina (mm)	3900 mm
Širina (mm)	2500 mm
Visina (mm)	1900 mm
Težina bez tereta (kg)	800 kg
Nosivost (kg)	4000 kg
Ukupna težina (kg)	4800 kg
Kočioni sistem	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	2800 mm
Čista širina utovara (mm)	1600 mm
Prečnik osovine bubnja	76 mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	11.5 x 80 x 15

technical drawing

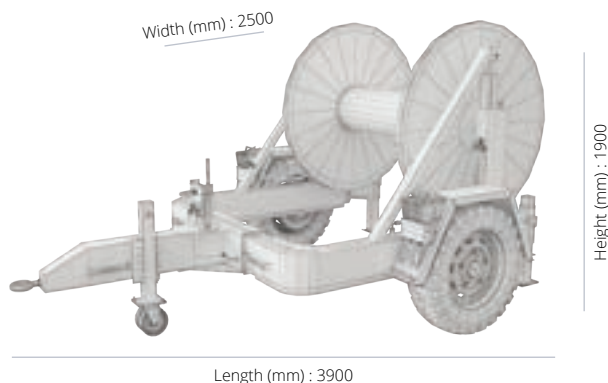

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 7T - HCDD7




Hidraulične prikolice sa bubnjem za kablove imaju hidrauličnu ručnu pumpu dvostrukog dejstva sa mehaničkom sigurnosnom bravom. Nije potrebno podmazivanje jer ima vučnu ruku sa podosovinama. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovinama. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Prednji okvir se takođe može ukloniti. Prikolice su opremljene hidrauličnom ručnom pumpom koja čini putovanje bezbednim i sigurnim na neravnim putevima. Ručno odmotavanje bubnja.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDD7
Dužina (mm)	4000 mm
Širina (mm)	2550 mm
Visina (mm)	2000 mm
Težina bez tereta (kg)	1000 kg
Nosivost (kg)	7000 kg
Ukupna težina (kg)	8000 kg
Kočioni sistem	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	3000 mm
Čista širina utovara (mm)	1750 mm
Prečnik osovine bubnja	83mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	12 x 80 x 15

technical drawing

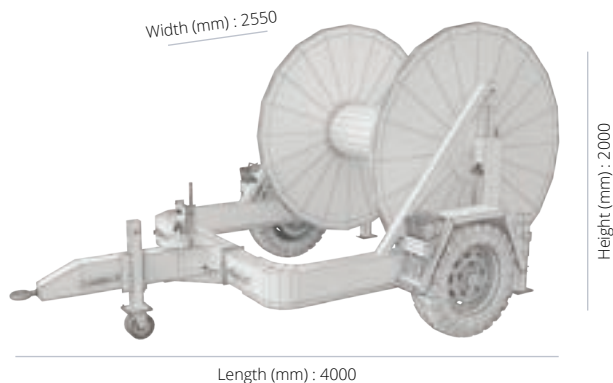

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva 10T - HCDT10




Hidraulične prikolice sa bubnjem za kablove imaju hidrauličnu ručnu pumpu dvostrukog dejstva sa mehaničkom sigurnosnom bravom. Nije potrebno podmazivanje jer ima vučnu ruku sa podosovinama. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovinama. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Prednji okvir se takođe može ukloniti. Prikolice su opremljene hidrauličnom ručnom pumpom koja čini putovanje bezbednim i sigurnim na neravnim putevima. Ručno odmotavanje bubnja.

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDT10
Dužina (mm)	4200 mm
Širina (mm)	2850 mm
Visina (mm)	2200 mm
Težina bez tereta (kg)	1500 kg
Nosivost (kg)	10000 kg
Ukupna težina (kg)	11500 kg
Kočioni sistem	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	3200 mm
Čista širina utovara (mm)	2000 mm
Prečnik osovine bubnja	90mm
Broj ročkova	2
Veličina guma	1100 x 22.5

technical drawing

Width (mm) : 2850

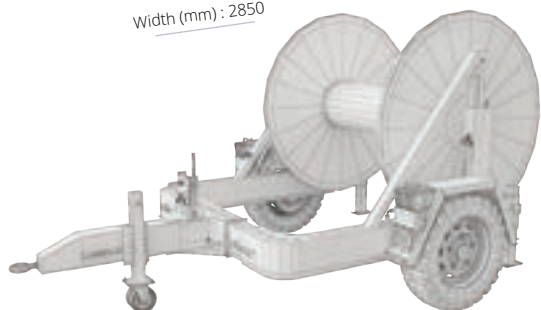

Height (mm) : 2200

Length (mm) : 4200

Hidraulična mašina za dizanje, prenos i odmotavanje kablovskih bubnjeva - HCDT



TABELARNI PREGLED

Kataloška oznaka	HCDT4	HCDT7	HCDT10
Dužina (mm)	3900	4000	4200
Širina (mm)	2500	2550	2850
Visina (mm)	1900	2000	2200
Težina bez tereta (kg)	800	1000	1500
Nosivost (kg)	4000	7000	10000
Ukupna težina (kg)	4800	8000	11500
Kočioni sistem	Overrun	Overrun	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	2800	3000	3200
Čista širina utovara (mm)	1600	1750	2000
Prečnik osovine bubnja	76mm	83mm	90mm
Broj točkova	2	2	2
Veličina guma	11.5x80x 15	12x80x15	1100x22.5

Hidraulične dizalice za kablovske bubnjeve 1T - HCDJ1




Hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve, pocinkovana (ručna hidraulična dizalica).

Sa utičnim kandžama za vratilo.

Mobilna i lako sklopiva

Čelično vratilo sa kliznim ležajevima i pričvrsnim stezaljkama.

Lako podesiva za različite visine dizanja.

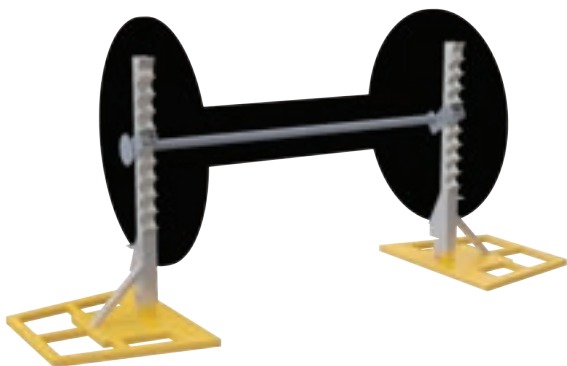

SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDJ1
Max. nosivost	1.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	500 - 1100 mm
Max. širina bubnja	1200 mm
Težina	80 kg



Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 5T - HCDJ5



Hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve, pocinkovana (ručna hidraulična dizalica).
Sa utičnim kandžama za vratilo.
Mobilna i lako sklopiva.
Čelično vratilo sa kliznim ležajevima i pričvrsnim stezaljkama.
Lako podesiva za različite visine dizanja.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDJ5
Max. nosivost	5.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	600 - 2800mm
Max. širina bubnja	1500 mm
Težina	100 kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 8T - HCDJ8



Hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve, pocinkovana (ručna hidraulična dizalica). Sa utičnim kandžama za vratilo. Mobilna i lako sklopiva. Čelično vratilo sa kliznim ležajevima i pričvrstnim stezaljkama. Lako podesiva za različite visine dizanja.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDJ8
Max. nosivost	8.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	750 - 3000mm
Max. širina bubnja	1700 mm
Težina	150 kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 10T - HCDJ10



Hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve, pocinkovana (ručna hidraulična dizalica).
Sa utičnim kandžama za vratilo.
Mobilna i lako sklopiva
Čelično vratilo sa kliznim ležajevima i pričvršnim stezaljkama.
Hidraulične dizalice su brze i uključuju manje fizičkog napora.
Lako podesiva za različite visine dizanja.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDJ10
Max. nosivost	10.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	1000 - 3500mm
Max. širina bubnja	2000 mm
Težina	200 kg

Hidraulične dizalice za kablovske bubnjeve 20T - HCDJ20




Hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve, pocinkovana (ručna hidraulična dizalica).
Sa utičnim kandžama za vrtilo.
Mobilna i lako sklopiva
Čelično vrtilo sa kliznim ležajevima i pričvrsnim stezaljkama.
Lako podesiva za različite visine dizanja.



SPECIFIKACIJE

Kataloška oznaka	HCDJ20
Max. nosivost	20.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	3000 - 4000mm
Max. širina bubnja	2500 mm
Težina	300 kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme - HCDJ

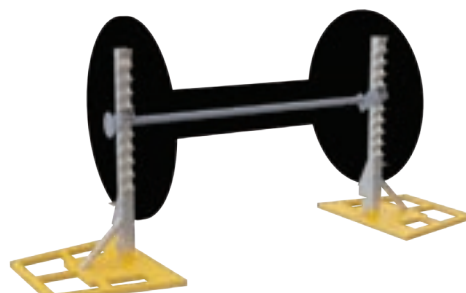

TABELARNI PREGLED

Kataloška oznaka	HCDJ1	HCDJ5	HCDJ8	HCDJ10	HCDJ20
Max. nosivost	1.000 kg	5.000 kg	8.000 kg	10.000 kg	20.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	500 - 1100 mm	600 - 2800 mm	750 - 3000 mm	1000 - 3500 mm	3000 - 4000 mm
Max. širina bubnja	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2500 mm
Težina	80 kg	100 kg	150 kg	200 kg	300 kg