

CB NOSAČ ROLERA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prečnik cevi: 60 mm

Dužina nosača: 40 - 60, 60 - 100, 80 - 130, 100 - 170, 140 - 240, 170 - 300

cm Težina: 6,2 - 8,5 - 10 - 11,5 - 15,5 - 19,8 kg

- Podesiva dužina
- Pocinkovan

CR1 VALJKASTI PODNI ROLER OD ČELIČNOG LIMA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 140 mm
Težina: 4,80 kg
Dužina: 280 mm
Širina: 260 mm
Visina: 250 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja

CR2 ŠIROKI VALJKASTI PODNI ROLER OD ČELIČNOG LIMA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 220 mm
Težina: 6,50 kg
Dužina: 374 mm
Širina: 280 mm
Visina: 180 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja

CR3 CEVASTI VALJKASTI PODNI ROLER SA PLASTIČNIM VALJKOM



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 160 mm
Težina: 4,60 kg
Dužina: 300 mm
Širina: 280 mm
Visina: 250 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Mogućnost povlačenja više kablova paralelno
- Plastični valjak

CR4 ŠIROKI CEVASTI VALJKASTI PODNI ROLER



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehničke karakteristike:

Maksimalno opterećenje: 500 kg

Maksimalni prečnik kabla: 220 mm

Težina: 6,50 kg

Dužina: 330 mm

Širina: 270 mm

Visina: 300 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Mogućnost povlačenja više kablova paralelno

CR5 ŠIROKI PLOČASTI VUČNI PODNI ROLER



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 300 kg
Maksimalni prečnik kabla: 150 mm
Težina: 4,5 kg
Dužina: 350 mm
Širina: 280 mm
Visina: 155 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja

CR6 UGAONI CEVASTI ROLER



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 120 mm
Težina: 13.00 mm
Dužina: 370 mm
Širina: 325 mm
Visina: 270 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja

CR7 UGAONI PLOČASTI ROLER



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 120 mm
Težina: 13,00 kg
Dužina: 370 mm
Širina: 325 mm
Visina: 270 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Valjci sa slobodnim kretanjem prilagođavaju se prolasku kabla, smanjujući trenje i povećavajući efikasnost.
- Modularni dizajn: mogućnost međusobnog povezivanja pomoću spojnih klinova u dugi niz.

CR8 UGAONI PLOČASTI ROLER - DUŽI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 160 mm
Težina: 13,20 kg
Dužina: 370 mm
Širina: 325 mm
Visina: 270 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Valjci sa slobodnim kretanjem prilagođavaju se prolasku kabla, smanjujući trenje i povećavajući efikasnost.
- Modularni dizajn: mogućnost međusobnog povezivanja pomoću spojnih klinova za duže ili složene krivine.
- Pogodan za visokonaponske kablove sa velikim poprečnim presekom.

CR9 ROLER ZA POVLAČENJE KABLOVA - ŠIROKI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 160 mm
Težina: 13,20 kg
Dužina: 370 mm
Širina: 325 mm
Visina: 270 mm

Tehničke karakteristike:

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Valjci sa slobodnim kretanjem prilagođavaju se prolasku kabla, smanjujući trenje i povećavajući efikasnost.
- Modularni dizajn: mogućnost međusobnog povezivanja pomoću spojnih klinova za duže ili složene krivine.

CR10 VIŠESTRUKI UGAONI ROLER - 6 VALJAKA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 150 mm
Težina: 20 kg
Dužina: 1050 mm
Širina: 1050 mm
Visina: 240 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Mogućnost montaže unutar šaftova, omogućavajući veću fleksibilnost u radu.
Može se koristiti i kao valjak za šaftove za efikasnije povlačenje kablova.

CR11 VIŠESTRUKI UGAONI ROLER - 8 VALJAKA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 150 mm
Težina: 24 kg
Dužina: 1150 mm
Širina: 1150 mm
Visina: 250 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Može se montirati unutar šahtova
- Može se koristiti i kao šahtni valjak

CR12 KABLOVSKI ROLER ZA ŠAHTOVE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 160 mm
Težina: 13 kg
Dužina: 700 mm
Širina: 200 mm
Visina: 750 mm

- Pocinkovana površinska zaštita
- Valjkasti ležajevi koji se lako održavaju
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Ležaj zaštićen od prljanja
- Koristi se u šahtovima i za provlačenje u kablovskim kanalima

CR13 KABLOVSKI ROLER ZA ŠAHTOVE MINI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 250 kg
Maksimalni prečnik kabla: 90 mm
Težina: 8 kg
Dužina: 540 mm
Širina: 540 mm
Visina: 130 mm

- Pocinkovana zaštitna prevlaka
- Konstrukcija i kotur od visokootpornog čelika
- Ležajevi zaštićeni od kontaminacije
- Koristi se u šahtovima i za spuštanje u kablovske kanale

CR14 CEVNI UVODNI ŠAHTNI KABLOVSKI ROLER SA 4 VALJKA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 130 mm
Težina: 21 kg
Dužina: 780 mm
Širina: 540 mm
Visina: 190 mm
Prikladni prečnici cevi: 80 - 100 - 120 - 150 - 200 mm

- Pocinkovana zaštitna prevlaka
- Konstrukcija i kotur od visokokvalitetnog čelika
- Ležajevi zaštićeni od prljanja

CR15 CEVNI UVODNI ŠAHTNI KABLOVSKI ROLER SA 3 VALJKA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Maksimalni prečnik kabla: 130 mm
Težina: 21 kg
Dužina: 780 mm
Širina: 540 mm
Visina: 190 mm
Prikladni prečnici cevi: 80 - 100 - 120 - 150 - 200 mm

- Pocinkovana zaštitna prevlaka
- Konstrukcija i kotur od visokokvalitetnog čelika
- Ležajevi zaštićeni od prljanja

CR16 V-TIP STALAK I ROLER ZA KABLOVE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg

Težina: 22,00 kg

Dužina: 500 mm

Širina: 800 mm

Visina: 375 mm

- Pocinkovana zaštitna prevlaka
- Konstrukcija i kotur od visokokvalitetnog čelika
- Ležajevi zaštićeni od prljanja

CTR1 ROLER - NOSAČ ZA KABLOVE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina: 300 mm
Dužina: 115 mm
Težina: 2,5 kg
Unutrašnja slobodna visina: 225 mm

- Pocinkovano postolje
- Laka za čišćenje, plastični ležaji sa kutijom za remenicu
- Mogućnost podizanja i spuštanja krajnjih rolera
- Lako postavljanje

CTR2 NOSAČ – POKRETNI VERTIKALNI ROLER



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina: 300 mm
Dužina: 115 mm
Težina: 2,5 kg
Unutrašnja slobodna visina: 225 mm

- Pocinkovano postolje
- Laka za čišćenje, plastični ležaji sa kutijom za remenicu
- Mogućnost podizanja i spuštanja krajnjih rolera
- Lako postavljanje

CTR3 UGAONI ROLER - PLASTIČNI LEŽAJEVI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Širina: 205 mm
Visina: 165 mm
Dužina: 200 mm
Težina: 2,5 kg

- Pocinkovano postolje
- Plastični ležajevi
- Laka instalacija

CTR4 "U" ROLER ZA METALNE KUTIJE



Dužina: 150 mm
Visina: 600 mm
Težina: 4 kg
Unutrašnji razmak: 100 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pocinkovan
- Laka montaža

CTR5 ROLER SA PODESIVOM PODLOGOM



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina: 280 - 550 mm
Širina: 150 mm
Težina: 5 kg
Širina rolne: 130 mm

- Pocinkovana konstrukcija
- Roler sa plastičnim ležajem
- Lako i brzo postavljanje
- Visoka čvrstoća

CTR6 "U" ROLER ZA MANJE PRESEKE - PODESIV




Širina: 202 mm
Visina: 280 mm
Težina: 2,7 kg
Unutrašnji razmak: 56,3 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pocinkovan
- Lak za čišćenje,
- Sa dodatkom za montažu na kabl-u-sajli.
- Tri valjka

CTR7 ROLER SA OGRADICOM

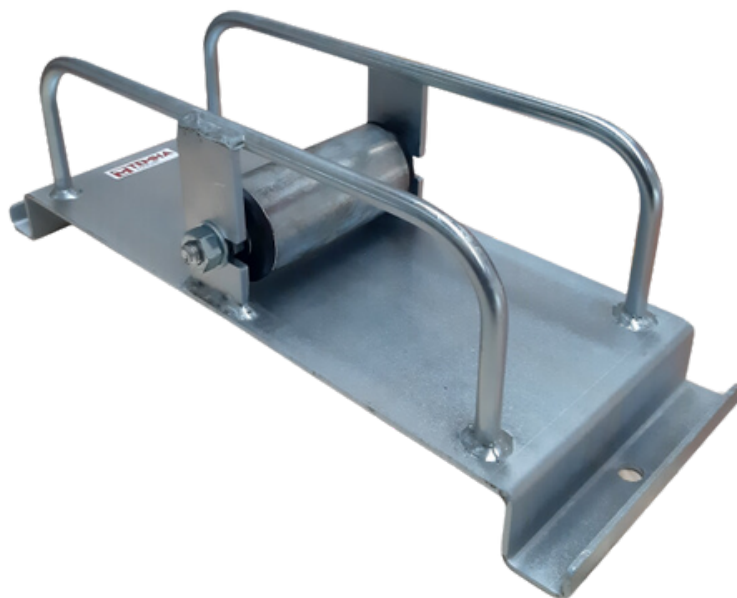

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina: 410 mm
Širina: 197 mm
Težina: 5 kg
Unutrašnji razmak: 125 mm

- Pocinkovan
- Roler sa jednim ležajem
- Prilagođeno za sve vrste podloga
- Visoka čvrstoća
- Može se koristiti za sve vrste kablova

CTR8 ROLER ZA KABLOVSKKE KANALE - REGALE




TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina: 280–550 mm
Širina: 150 mm
Težina: 6,5 kg
Širina rolera: 130 mm

- Pocinčena konstrukcija
- Roler sa plastičnim valjcima
- Mogućnost podešavanja
- Čvrsta konstrukcija
- Koristi se za kablovske kanale i regale

CTR9 DVOKANALNI ROLER

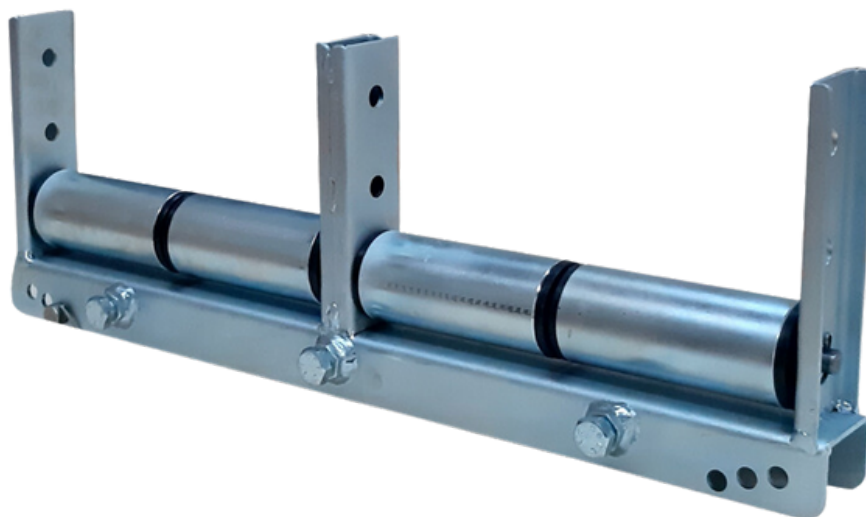

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina: 580 mm
Širina: 80 mm
Visina: 200 mm
Težina: 4,40 kg

- Prikladan za kablovske lestve u pravoj liniji
- Pocinčeno
- Držač sa ležajem kotura za jednostavno čišćenje
- Jednostavna instalacija

CTR10 ROLER ZA KABLOVSKI NOSAČ POD UGLOM



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina: 235 mm
Širina: 150 mm
Visina: 255 mm
Težina: 2,85 kg

- Prikladan za kablovske lestve u uglovima
- Pocinčeno
- Držać sa ležajem kotura za jednostavno čišćenje
- Jednostavna instalacija

CTR11 PRAVOLINIJSKI TIP PRIKLJUČNOG ROLERA ZA KABLOVSKKE KANALE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 50 mm
- Dužina: 60 mm
- Širina: 400 mm
- Visina: 200 mm
- Težina: 12 kg

CTR12 PRAVOLINIJSKI TIP PRIKLJUČNOG ROLERA ZA KABLOVSKKE KANALE 2X



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 50 mm
- Dužina: 60 mm
- Širina: 400 mm
- Visina: 200 mm
- Težina: 12 kg

CTR13 PRAVOLINIJSKI TIP PRIKLJUČNOG ROLERA ZA KABLOVSKJE KANALE 3X



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 50 mm
- Dužina: 60 mm
- Širina: 600 mm
- Visina: 200 mm
- Težina: 18 kg

CTR14 UGAONI TIP PRIKLJUČNOG ROLERA ZA KABLOVSKKE KANALE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 50 mm
- Dužina: 60 mm
- Širina: 250 mm
- Visina: 200 mm
- Težina: 4 kg

CTR15 VIŠENAMENSKI ZAKLJUČAVAJUĆI ROLER ZA KABLOVSKKE KANALE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 50 mm
- Dužina: 60 mm
- Širina: 300 mm
- Visina: 300 mm
- Težina: 16 kg

CTR16 ROLER ZA KABLOVSKKE KANALE SA PODESIVOM DUŽINOM



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 76 mm
- Dužina: 300-600 mm
- Širina: 180 mm
- Visina: 120 mm
- Težina: 14 kg

CTR17 ROLER ZA KABLOVSKE KANALE SA PODESIVOM DUŽINOM SA DVA VALJKA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 76 mm
- Dužina: 300-600 mm
- Širina: 180 mm
- Visina: 120 mm Težina:
- 16 kg

CTR18 ROLER ZA KABLOVSKKE KANALE SA PODESIVOM VISINOM



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Dijametar cilindra: 76 mm
- Dužina: 60 mm
- Širina: 150 mm
- Visina: 200 - 300 mm
- Težina: 12 kg

CTR20 ROLER ZA KABLOVE ZA PREMOŠĆAVANJE SA KUKOM



Kapacitet: 500 kg
Dijametar cilindra: 76 mm
Dužina: 300 mm
Širina: 180 mm
Visina: 400 mm
Težina: 16 kg

CTR20 ROLER ZA MOSNU KABLOVSKU LEŽIŠNU KONSTRUKCIJU



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 42 mm
- Dužina: 400 mm
- Širina: 180 mm
- Visina: 250 mm

CTR21 ROLER ZA PREMOŠĆAVANJE SA DVE KUKKE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 76 mm
- Dužina: 800 mm
- Širina: 180 mm
- Visina: 300-600 mm
- Težina: 18 kg


CTR22 VISINSKI PODESIV ROLER ZA KABLOVSKU LEŽIŠNU KONSTRUKCIJU



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet: 500 kg
- Prečnik cilindra: 76 mm
- Dužina: 100 mm
- Širina: 150 mm
- Visina: 300-600 mm
- Težina: 20 kg

DR1 PROZORSKI ROLER SA NOSAČEM

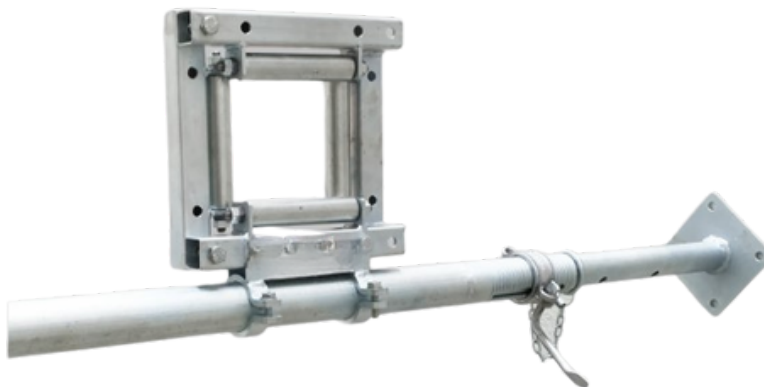


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nosivost: 500 kg
Širina: 300 mm
Visina: 300 mm
Težina: 10 kg
Unutrašnji prostor: 150 x 150 mm

- Konstrukcija od čelika
- Pocinkovani premaz
- Može se otvarati u bilo kom položaju
- Valjak sa ležajem
- Pričvrsne stege za montažu na kanalne grede
-

DR2 ŠIROKI ROLER ZA POVLAČENJE KABLOVA

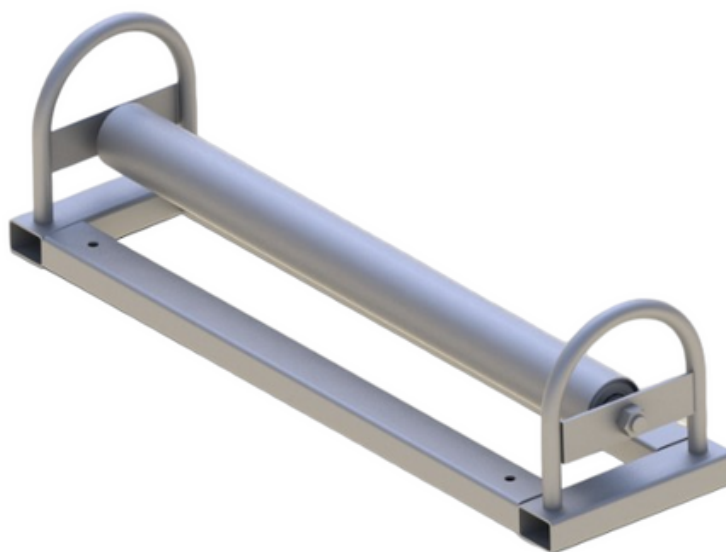

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Maksimalno opterećenje: 500 kg
Težina: 20,00 kg
Dužina: 250 mm
Širina: 950 mm
Visina: 250 mm

- Pocinkovani premaz
- Valjkasti ležajevi koji se lako čiste za modele bez ležajeva
- Konstrukcija kotura i telo od čelika visoke čvrstoće
- Ležajevi zaštićeni od prljavštine

DR3 ROLER UVODNICA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Spoljašnji prečnik: 50 - 80 - 100 - 120 - 150 mm
Težina: 1,5 - 3 - 4 - 5 - 7 kg

- Pocinkovan
- Vodootporni kuglični ležajevi zaštićeni od prljavštine
- Konstrukcija od čelika visoke čvrstoće

DR4 ROLER UVODNICA - DUŽI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Spoljašnji prečnik: 50 - 80 - 100 - 120 - 150 mm
Težina: 2,5 - 4 - 5 - 6 - 9 kg

- Pocinkovan
- Vodootporni kuglični ležajevi zaštićeni od prljavštine
- Konstrukcija od čelika visoke čvrstoće

DR5 PROZORSKI ROLER SA UVODNICOM



Prečnik cevi: 100 - 125 - 150 - 200 mm
Težina: 4 - 5 - 7 - 9 kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pocinkovan
- Roler sa ležajevima
- Može se pričvrstiti na cevi čiji je prečnik ± 10 mm u odnosu na navedene dimenzije uz pomoć sistema za zatezanje
- Veoma lako i brzo postavljanje

DR6 ROLER SA OTVORENO/ZATVORENOM UVODNICOM



Prečnik cevi: 30 - 50 - 80 - 100 - 120 - 150 - 200 - 250 mm
Visina: 1 - 1,5 - 3,5 - 4,5 - 5 - 6 - 8 - 9 mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pocinkovan
- Roler sa ležajevima
- Može se pričvrstiti na cevi sa ± 10 mm odstupanja u prečniku uz pomoć sistema za zatezanje
- Veoma lako i brzo postavljanje

DR7 METALNA STEZALJKA ZA ZAKLJUČAVANJE ROLERA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Težina: 0,5 kg
Dužina: 210 mm
Širina: 210 mm
Visina: 80 mm

- Lak sistem zaključavanja

R1 REZERVNI LEŽAJ



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nosivost: 500 kg
Težina: 1,5 kg

- Pocinkovan
- Vodootporni kuglični ležajevi zaštićeni od prljavštine
- Konstrukcija od čelika visoke čvrstoće