


Probijači za pravougaone otvore




- Pogodni su za srednje tvrdi čelik do 3 mm debljine i Al do 3,5mm debljine
- Služi za probijanje otvora za prekidače, sa 4 otvora za pozicioniranje
- Potrebna sila koja se ostvaruje uz pomoć hidrauličnog alata
- Predupe: 30.2 mm - 50364146
- Set se sastoji od probijača, matrice, brezona i matice sa kontra navojem

Ops	Dimenzije otvora A x B mm	Maksimalna debljina materijala mm	Način rada	Set Kat. oznaka	Individualni delovi		Predrupa mm
					Brezon	Matica sa kontra navoj.	
Pravougaoni probijač 36 x 52 mm	36.0 x 52.0	3.0	Hidraul. alat	52033816	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač 36 x 65 mm	36.0 x 65.0	3.0	Hidraul. alat	52033817	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač 36 x 86 mm	36.0 x 86.0	3.0	Hidraul. alat	52033818	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač 36 x 91 mm	36.0 x 91.0	3.0	Hidraul. alat	52033819	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač 36 x 112 mm	36.0 x 112.0	3.0	Hidraul. alat	52033820	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač 46 x 86 mm	46.0 x 86.0	3.0	Hidraul. alat	52033831	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač 46 x 112 mm	46.0 x 112.0	3.0	Hidraul. alat	52033832	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač HAN Yellock® 30 sa 4 otvora za pozicioniranje 47.2 x 56.4 mm	47.2 x 56.4	3.0 / 3.0 VA	Hidraul. alat	52058591**	52033836	52033844	30.2
Pravougaoni probijač HAN Yellock® 30 sa 4 otvora za pozicioniranje 47.2 x 85.5 mm	47.2 x 85.5	3.0 / 3.0 VA	Hidraul. alat	52058592**	52033836	52033844	30.2

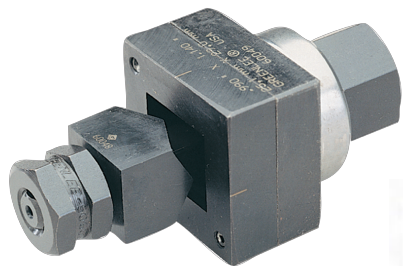

Probijači za pin konektore



- Pogodan za srednje tvrdi čelik debljine 1.5 mm i Al do 3.5 mm debljine
- Predupe: Ø 12.7 mm – 50344102;
- Potrebna sila koja se ostvaruje uz pomoć ručnog mehaničkog alata – gedora ključa, ili ručnog hidrauličnog alata;
- Set se sastoji od probijača, matrice, brezona, matice sa laežajem i matice sa kontra navojem

Standard	Broj pinova	Način rada	Dimenzije			Set Kat. oznaka	Individualni delovi za ručno probijanje			Adapter za hidraul. alat Kat. oznaka
			A mm	B mm	C mm		Probijač	Matica sa ležajem	Matica sa kontra navoj.	
229	9	Ručni/Hidr	20.0	24.9	11.9	50344366	52020113	50347330	50046381	50339672
231	15	Ručni/Hidr	28.6	33.3	11.9	50344374	52020113	50347330	50046381	50339672
RS232	25	Ručni/Hidr	42.0	47.1	11.9	50344200	52020113	50347330	50046381	50339672
234	37	Ručni/Hidr	58.3	63.4	11.9	50344293	52020113	50347330	50046381	50339672
238	50	Ručni/Hidr	55.9	61.0	14.7	50344447	52020113	50347330	50046381	50339672

