


POVEZIVANJE U ENERGETICI OPREMA I ALATI



**Zastupnik i distributer alata, opreme i pribora za Srbiju,
Beograd, Majke Kujundžić 7, Tel: 011 2417 714; Fax: 011 2417 715;
Mob: +381 63 244 957; Email: office@nidas.co.rs; Website: www.nidas.co.rs**

Cu cevaste kablovske papučice Standardni tip – Euro serija

- Elektrolitički bakar visoke provodljivosti
- Kalajisane
- Sa / bez inspekcijskog otvora

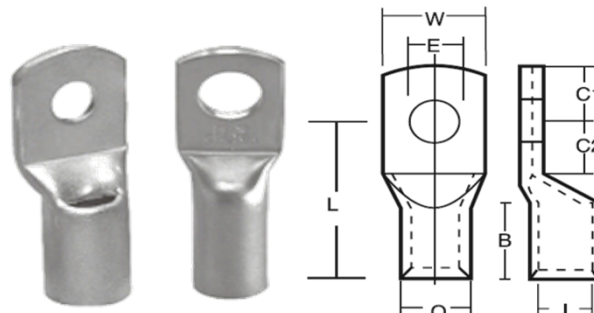

Kataloška oznaka	Veličina provodnika mm ²	Otvor za šraf	Dimenzije								
			E	I	B	W	E	O	C1	C2	L
CS 6-5	6**	M 5	3,5	9	10	5,5	6,5	6,5	7,5	21	
CS 6-6	6*	M 6			12	6,5		6,5	7,5	21	
CS 6-8	6*	M 8			15	8,5		10	10	23	
CS 6-10	6*	M 10			17	10,5		12	12	25	
CS 6-12	6**	M 12			19	13		13	13	28	
CS 10-5	10**	M 5	4,5	10	12	5,5	7	6,5	7,5	22	
CS 10-6	10*	M 6			12	6,5		6,5	7,5	22	
CS 10-8	10*	M 8			15	8,5		10	10	25	
CS 10-10	10*	M 10			17	10,5		12	12	27	
CS 10-12	10**	M 12			19	13		13	13	29	
CS 16-5	16**	M 5	5,5	13	12	5,5	8,5	5,5	6,5	26	
CS 16-6	16*	M 6			12	6,5		6,25	7,5	27	
CS 16-8	16*	M 8			15	8,5		8,5	9,5	29	
CS 16-10	16*	M 10			17	10,5		10,5	11,5	31	
CS 16-12	16*	M 12			19	13		12	13	33	
CS 25-5	25**	M 5	7	15	14	5,5	10	7,5	7,5	30	
CS 25-6	25*	M 6			14	6,5		7,5	7,5	30	
CS 25-8	25*	M 8			16	8,5		10	10	32	
CS 25-10	25*	M 10			18	10,5		12	12	34	
CS 25-12	25*	M 12			19	13		13	13	35	
CS 25-14	25**	M 14			21	15		14,5	14,5	38	
CS 35-6	35*	M 6	8,5	17	17	6,5	12	7,5	7,5	32	
CS 35-8	35*	M 8			17	8,5		10	10	34	
CS 35-10	35*	M 10			19	10,5		12	12	37	
CS 35-12	35*	M 12			21	13		13	13	38	
CS 35-14	35**	M 14			21	15		14,5	14,5	40	
CS 35-16	35**	M 16			26	17		16	16	42	
CS 50-6	50*	M 6	10	19	20	6,5	14	10	10	37	
CS 50-8	50*	M 8			20	8,5		10	10	37	
CS 50-10	50*	M 10			20	10,5		12	12	39	
CS 50-12	50*	M 12			23	13		13	13	43	
CS 50-14	50**	M 14			23	15		14,5	14,5	45	
CS 50-16	50**	M 16			28	17		16	16	46	
CS 50-20	50**	M 20			30	21		19	19	48	
CS 70-6	70**	M 6	12	21	20	6,5	16,5	10	10	43	
CS 70-8	70*	M 8			23	8,5		10	10	43	
CS 70-10	70*	M 10			23	10,5		12	12	44	
CS 70-12	70*	M 12			23	13		13	13	46	
CS 70-14	70**	M 14			23	15		14,5	14,5	48	
CS 70-16	70**	M 16			28	17		16	16	50	
CS 70-20	70**	M 20			30	21		19	19	53	


Kataloška oznaka	Veličina provodnika mm ²	Otvor za šraf	Dimenzije mm								
			E	I	B	W	E	O	C1	C2	L
CS 95-8	95*	M 8	13,5	25	26	8,5	18	12	12	48	
CS 95-10	95*	M 10			26	10,5		12	12	48	
CS 95-12	95*	M 12			26	13		13	13	49	
CS 95-14	95**	M 14			26	15		14,5	14,5	51	
CS 95-16	95**	M 16			28	17		16	16	54	
CS 95-20	95**	M 20			36	21		22	22	60	
CS 120-8	120*	M 8	15	26	28	8,5	19,5	14	14	51	
CS 120-10	120*	M 10			28	10,5		14	14	51	
CS 120-12	120*	M 12			28	13		14	14	51	
CS 120-14	120**	M 14			28	15		15	15	52	
CS 120-16	120**	M 16			30	17		16	16	54	
CS 120-20	120**	M 20			36	21		22	22	63	
CS 150-8	150*	M 8	16,5	30	31	8,5	21	14	14	56	
CS 150-10	150*	M 10			31	10,5		14	14	56	
CS 150-12	150*	M 12			31	13		15	15	57	
CS 150-14	150**	M 14			31	15		15	15	57	
CS 150-16	150**	M 16			31	17		16	16	58	
CS 150-20	150**	M 20			36	21		22	22	66	
CS 185-10	185*	M 10	19	30	35	10,5	24	18	18	65	
CS 185-12	185*	M 12			35	13		18	18	65	
CS 185-14	185**	M 14			35	15		18	18	65	
CS 185-16	185**	M 16			35	17		18	18	65	
CS 185-20	185**	M 20			39	21		22	22	69	
CS 240-10	240*	M 10	21	35	39	10,5	26	21,5	19	72	
CS 240-12	240*	M 12			39	13		21,5	19	72	
CS 240-14	240*	M 14			39	15		21,5	19	72	
CS 240-16	240**	M 16			39	17		21,5	19	72	
CS 240-20	240**	M 20			39	21		21,5	19	72	
CS 300-12	300*	M 12	23,5	44	43	13	29,5	24	24	87	
CS 300-14	300*	M 14			43	15		24	24	87	
CS 300-16	300*	M 16			43	17		24	24	87	
CS 300-20	300**	M 20			43	21		24	24	87	
CS 400-12	400**	M 12	27	44	49	13	34	24	24	90	
CS 400-14	400**	M 14			49	15		24	24	90	
CS 400-16	400**	M 16			49	17		24	24	90	
CS 400-20	400**	M 20			49	21		24	24	90	

* Isporuka sa lagera

** Isporuka za 60 dana

Bi-metalne cevaste kablovske papučice

- Bimetalne Al/Cu papučice se koriste za završavanje Al provodnika i prelaz na Cu šinu
- Izrađene su od dva različita metala, aluminijuma i bakra, i kao takve imaju funkciju ostvarivanja trajnog provodnog spoja između tih metala (Al cev zavarena za čvrstu bakarnu pločicu)




Veličina provodnika mm ²	Dimenzije mm					
	D+/-0.2	d+/-0.2	C+/-0.2	B+/-0.2	A+/-0.5	L2+/-2
16	12	6	11	25	3	67.5
25	12	6.8	13	25	3	67.5
35	14	8	13	25	3	76.5
50	16	9.8	13	25	5	76.5
70	18	11.2	13	25	5	84.5
95	22	13.2	13	30	5	90.5
120	22	14.7	13	30	6	92
150	25	16.3	13	30	6	104
185	28	18.3	'13/17	30	7.5	105
240	32	21.0	'13/17	35	7.5	118.5
300	34	23.3	'13/17	40	7.5	123.5

Napomene:

- ❖ Dimenzija „D“ može biti prema lokalnim standardima;
- ❖ Na zahtev korisnika papučice se mogu poručiti sa: 1 rupom; 2 rupe; 4 rupe;

Bi-metalne cevaste kablovske papučice sa Cu prstenom

Veličina provodnika mm ²	Dimenzije mm				
	Otvor za šraf "M"	d2 +/- 0.2	b +/- 0.2	d1 +/- 0.2	l +/- 0.2
10	6 / 8	6.5 / 8.5	18 / 22	5.0	52
16	8 / 10	8.5 / 10.5	22 / 25	5.8	52
25	8 / 10	8.5 / 10.5	22 / 25	6.8	60
35	10 / 12	10.5 / 13.0	26 / 30	8.0	67
50	10 / 12	10.5 / 13.0	26 / 30	9.8	72
70	10 / 12	10.5 / 13.0	26 / 30	11.2	86
95	10 / 12 / 16	10.5/13.0/17.0	32 / 35 / 38	13.2	90
120	12 / 16	13.0 / 17.0	35 / 38	14.7	91
150	12 / 16 / 20	13.0/17.0/21.0	35 / 41 / 44	16.3	103
185	12 / 16 / 20	13.0/17.0/21.0	35 / 41 / 44	18.3	106
240	12 / 16 / 20	13.0/17.0/21.0	35 / 41 / 44	21.0	116
300	16 / 20	17.0 / 21.0	51	23.3	124
400	16 / 20	17.0 / 21.0	58	26.0	165

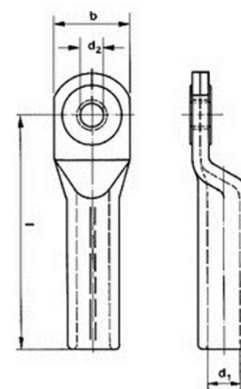



Cevaste kablovske papučiće, Cu 6 - 400 mm², R-serija

- Standardni tip
- Za žičane provodnike e.g. VDE 0295 Klasa 2
 - Za predhodno oblikovane sektorske kablove
 - Takođe dostupno sa kontrolnom rupom
 - Materijal/Površinska zaštita: Bakar po EN 13600/ kalaj

mm ²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
6	1R5	1R6	1R8	1R10	1R12			
10	2R5	2R6	2R8	2R10	2R12			
16	3R5	3R6	3R8	3R10	3R12			
25	4R5	4R6	4R8	4R10	4R12	4R14		
35		5R6	5R8	5R10	5R12	5R14	5R16	
50		6R6	6R8	6R10	6R12	6R14	6R16	6R20
70		7R6	7R8	7R10	7R12	7R14	7R16	7R20
95			8R8	8R10	8R12	8R14	8R16	8R20
120			9R8	9R10	9R12	9R14	9R16	9R20
150			10R8	10R10	10R12	10R14	10R16	10R20
185				11R10	11R12	11R14	11R16	11R20
240				12R10	12R12	12R14	12R16	12R20
300					13R12	13R14	13R16	13R20
400					14R12	14R14	14R16	14R20



Bakarne spojnice od 0.75 - 400 mm², R-serija

- Standardni tip
- Za žičane provodnike e.g. VDE 0295 Klasa 2
 - Termički obrađen materijal sa osobinama za kvalitetno presovanje
 - Materijal/Površinska zaštita: Bakar po EN 13600/ kalaj

mm ²	17R	50	26R
0.75	17R	50	26R
1.5	18R	70	27R
2.5	19R	95	28R
4	20R	120	29R
6	21R	150	30R
10	22R	185	31R
16	23R	240	32R
25	24R	300	33R
35	25R	400	34R

Pod uglom 90°



Pod uglom 45°



Ugaone cevaste kablovske papučiće, Cu 6 - 400 mm², R-serija

- Standardni tip
- Za žičane provodnike e.g. VDE 0295 Klasa 2
 - Za predhodno oblikovane sektorske kablove

Pod uglom 90°									Pod uglom 45°								
mm ²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	mm ²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
6	41R5	41R6	41R8	41R10	41R12				6	41R545	41R645	41R845	41R1045	41R1245			
10	42R5	42R6	42R8	42R10	42R12				10	42R545	42R645	42R845	42R1045	42R1245			
16	43R5	43R6	43R8	43R10	43R12				16	43R545	43R645	43R845	43R1045	43R1245			
25	44R5	44R6	44R8	44R10	44R12	44R14			25	44R545	44R645	44R845	44R1045	44R1245	44R1445		
35		45R6	45R8	45R10	45R12	45R14	45R16		35		45R645	45R845	45R1045	45R1245	45R1445	45R1645	
50		46R6	46R8	46R10	46R12	46R14	46R16	46R20	50		46R645	46R845	46R1045	46R1245	46R1445	46R1645	46R2045
70		47R6	47R8	47R10	47R12	47R14	47R16	47R20	70		47R645	47R845	47R1045	47R1245	47R1445	47R1645	47R2045
95			48R8	48R10	48R12	48R14	48R16	48R20	95			48R845	48R1045	48R1245	48R1445	48R1645	48R2045
120			49R8	49R10	49R12	49R14	49R16	49R20	120			49R845	49R1045	49R1245	49R1445	49R1645	49R2045
150			50R8	50R10	50R12	50R14	50R16	50R20	150			50R845	50R1045	50R1245	50R1445	50R1645	50R2045
185				51R10	51R12	51R14	51R16	51R20	185				51R1045	51R1245	51R1445	51R1645	51R2045
240				52R10	52R12	52R14	52R16	52R20	240				52R1045	52R1245	52R1445	52R1645	52R2045
300					53R12	53R14	53R16	53R20	300					53R1245	53R1445	53R1645	53R2045
400					54R12	54R14	54R16	54R20	400					54R1245	54R1445	54R1645	54R2045



Bimetalne kompresione kablovske papučiće Al / Cu 16 - 300 mm²

- Materijal/Površinska zaštita: EN 13600/pasivizacija

mm ² rm/sm	mm ² se	M8	M10	M12	M16
16	25	363R8	363R10		
25	35	364R8	364R10	364R12	
35	50	365R8	365R10	365R12	
50	70	366R8	366R10	366R12	
70	95		367R10	367R12	
95	120		368R10	368R12	368R16

mm ² rm/sm	mm ² se	M10	M12	M16	M20
120	150		369R12	369R16	
150	185		370R12	370R16	370R20
185	240	371R10	371R12	371R16	371R20
240	300		312R12	312R16	312R20
300	--			313R16	313R20



Kompresione kablovske papučiće Al 10 - 400 mm²

- Materijal/Površinska zaštita: E-Al / pasivizacija

mm ² rm/sm	mm ² se	M6	M8	M10	M12	M16
10	--	202R6	202R8			
16	25		203R8	203R10		
25	35		204R8	204R10		
35	50			205R10	205R12	
50	70			206R10	206R12	
70	95			207R10	207R12	
95	120			208R10	208R12	208R16

mm ² rm/sm	mm ² se	M12	M16	M20
120	150	209R12	209R16	
150	185	210R12	210R16	210R20
185	240	211R12	211R16	211R20
240	300	212R12	212R16	212R20
300	--		213R16	213R20
400	--		214R16	214R20



Cevaste kablovske papučiće, Cu 35 - 300 mm²

- Standardni tip, uske kablovske papučiće
- Za prekidače i sklopke
 - Takođe dostupno sa kontrolnom rupom
 - Materijal/Površinska zaštita: Bakar po EN 13600/ kalaj

mm ²	M6	M8	M10	M12	M16
35	5SG6				
50	6SG6	6SG8	6SG10		
70	7SG6	7SG8	7SG10	7SG12	
95	8SG6	8SG8	8SG10	8SG12	
120	9SG6	9SG8	9SG10	9SG12	
150	10SG6	10SG8	10SG10	10SG12	
185			11SG10	11SG12	11SG16
240			12SG10	12SG12	12SG16
300			13SG10	13SG12	13SG16



Cevaste kablovske papučiće, Cu 10 - 300 mm², F-serija

- Za licnaste provodnike e.g. VDE 0295 Klasa 5 i 6
- Takođe dostupno sa kontrolnom rupom
- Materijal/Površinska zaštita: Bakar po EN 13600/ kalaj

mm ²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
10	702F5	702F6	702F8	702F10	702F12			
16	703F5	703F6	703F8	703F10	703F12			
25	704F5	704F6	704F8	704F10	704F12			
35		705F6	705F8	705F10	705F12	705F14		
50		706F6	706F8	706F10	706F12	706F14	706F16	
70			707F8	707F10	707F12	707F14	707F16	
95			708F8	708F10	708F12	708F14	708F16	
120				709F10	709F12	709F14	709F16	709F20
150				710F10	710F12	710F14	710F16	710F20
185					711F12	711F14	711F16	711F20
240					712F10	712F12	712F14	712F16
300						713F12	713F14	713F16

Izolovani kablovski konektori

Klauke®



Isolovane okaste kablovske papučiće 0.5 - 6 mm²

mm²	M3	M3.5	M4
0.5 - 1.0	6203	62035	6204
1.5 - 2.5	6303	63035	6304
4 - 6			6504

mm²	M5	M6	M8
0.5 - 1.0	6205	6206	6208
1.5 - 2.5	6305	6306	6308
4 - 6	6505	6506	6508



Isolovane viljuškaste kablovske papučiće 0.5 - 6 mm²

mm²	M3.5	M4	M5
0.5 - 1.0	620C35	620C4	620C5
1.5 - 2.5	630C35	630C4	630C5
4 - 6		650C4	650C5

mm²	M6	M8
0.5 - 1.0	620C6	
1.5 - 2.5	630C6	
4 - 6	650C6	650C8



Isolovane igličaste kablovske papučiće 0.5 - 6 mm²

mm²	
0.5 - 1.0	705
1.5 - 2.5	710
4 - 6	715



Isolovane faston klemme 0.5 - 6 mm²

mm²	
0.5 - 1.0	720V
1.5 - 2.5	730V
4 - 6	750V



Isolovane faston klemme (muško ženske) 0.5 - 6 mm²

mm²	
0.5 - 1.0	720AZ
1.5 - 2.5	730AZ
4 - 6	750AZ



Isolovane faston klemme - ženske 0.5 - 6 mm²

mm²	2.8 x 0.5	2.8 x 0.8	4.8 x 0.5	4.8 x 0.8	6.3 x 0.8	7.7 x 0.5
0.5 - 1.0	8201	8201A	8202	8203	720	7208
1.5 - 2.5	8301	8301A	8302	8303	730	7308
4 - 6				8503	750	



Isolovane završnice 1.5 - 6 mm²

mm²	
1.5 - 2.5	1130
4 - 6	1150



Isolovane nastavne spojnice 0.5 - 6 mm²

mm²	
0.5 - 1.0	670
1.5 - 2.5	680
4 - 6	700




Isolovane faston klemme - ženske 0.5 - 6 mm²

mm²	0.5 - 1.0	1.5 - 2.5	4 - 6
2.8 x 0.5	8201C		
2.8 x 0.8	8201B		
4.8 x 0.5	8202B	8302B	8502B
4.8 x 0.8	8203B	8303B	8503B
6.3 x 0.8	820	830	850



Isolovane hilzne na redeniku 0.5 - 2.5 mm²

mm²		
0.5	14	ST9698
0.75	14	ST9708
1	14	ST9718



Isolovane hilzne 0.5 - 50 mm² prema DIN standard 46228 deo 4

mm²	L	mm²	L	mm²	L	mm²	L
0.5	12	1.5	14	6	20	25	30
0.75	14	1.5	16	6	26	25	32
1	16	1.5	18	10	22	35	30
1	16	1.5	18	10	28	35	32
1	16	2.5	14	16	24	50	36
1	16	2.5	18	16	28	50	40
1	16	4	17	16	28		
1	16	4	20				

ST 11 B Mala kutija sa izolovanim hilznama 0.5 - 2.5 mm² prema standardu DIN 46228 deo 4

50 x 0.5 mm², 100 x 0.75 mm², 100 x 1 mm², 100 x 1.5 mm², 50 x 2.5 mm²

ST 12 B Mala kutija sa izolovanim hilznama 4 - 16 mm² prema standardu DIN 46228 deo 4

50 x 4 mm², 20 x 6 mm², 20 x 10 mm², 10 x 16 mm²



Isolovane hilzne za dve žice 2 x 0.5 - 2 x 16 mm²


• Višenamensko stezanje

mm²	L	
2 x 0.5	15	8698
2 x 0.75	15	8708
2 x 1	15	8718
2 x 1.5	16	8728
2 x 2	17	8738
2 x 2.5	18.5	8748
2 x 3	20	8758
2 x 4	23	8768
2 x 6	26	8778
2 x 10	26	8788
2 x 16	30	8798

Alati za presovanje kablovskih konektora



K301/4K 0.14 - 10 mm²
K301/6K 2 x 0.25 - 2 x 4 mm²
• Zupčasti prenos
• Pozicioner za pravilno postavljanje
• K301/4K: Kvadratni otisak
K301/6K: Sestougaoni otisak



K304K/ 0.08 - 16 mm²
K306K 2 x 0.5 - 2 x 6 mm²
• Jedan profil za sve preseke
• K304K: Kvadratni otisak
K306K: Sestougaoni otisak



K28 10 - 50 mm²
2 x 4 - 2 x 16 mm²
• Zupčasti prenos
• Trapezoidni otisak



K507 0.5 - 10 mm²
• Sa izmenjivim umetcima smeštenim u ručicu
0.5 - 6 mm²
0.5 - 10 mm²
0.5 - 10 mm²



EK50ML 0.14 - 50 mm²
• Sa izmenjivim umetcima ser. 50
• Jednoročna kontrola za sve funkcije
• Automatsko vraćanje klipa
• Veoma mala težina (0.96 kg)
• Sila presovanja: 15 kN

Ručni mehanički alati za presovanje



K2 0.75 - 16 mm²
K02 0.75 - 16 mm²
K25 0.5 - 16 mm²

- Zupčasti prenos
- Ubodno presovanje



K05 6 - 50 mm²
K06 16 - 95 mm²
K09 35 - 150 mm²

- Sinhronizovano podešavanje umetaka
- Za Cu cevaste kablovske papučiće i standardnog tipa i konektore prema DIN standardu.



150 mm²
K4
SERIE

K354 6 - 150 mm²

- Sa izmenjivim umetcima serije 4
- Samozatvarajuća stezna glava, rotirajuća 360°
- Zupčasti sistem prenosa;
- Teleskopske drške - gumirane.



300 mm²
K22
SERIE

K22 6 - 300 mm²

- Sa izmenjivim umetcima serije 22
- Samozatvarajuća stezna glava, rotirajuća 360°
- Zupčasti sistem prenosa;
- Teleskopske drške - gumirane.

Ručni hidraulični alat za presovanje



HK 60/22 6 - 300 mm²

- Sa izmenjivim umetcima serije 22
- Samozatvarajuća stezna glava, rotirajuća za 360°
- Dvofazni režim hidraulike;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj



HK 120/42 16 - 400 mm²

- Sa izmenjivim umetcima serije 13
- Otvorena "C" stezna glava, rotirajuća za 360°
- Dvofazni režim hidraulike;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj



HK 60VP 10 - 240 mm²

- Ubodno presovanje
- Otvorena stezna glava, rotirajuća za 360°
- Dvofazni režim hidraulike;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj



HK60VPFT 16 - 300 mm²

- Ubodno presovanje
- Zatvorena stezna glava, rotirajuća za 360°
- Dvofazni režim hidraulike;
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj

Ručni baterijski alat za presovanje - Classic serija



EK354 6 - 150 mm²

- Sa izmenjivim umetcima ser. 4
- Uzana stezna glava, rotirajuća za 360°
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion Klauke baterija
- Sila presovanja: 35 kN



EK505 6 - 240 mm²

- Sa izmenjivim umetcima ser. 5
- Uzana stezna glava, rotirajuća za 360°
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion Klauke baterija
- Sila presovanja: 50 kN



EK6022 6 - 300 mm²

- Sa izmenjivim umetcima ser. 22
- Dvofazni režim hidraulike
- Uzana stezna glava, rotirajuća za 360°
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion Klauke baterija
- Sila presovanja: 50 kN



EK12042 10 - 400 mm²

- Sa izmenjivim umetcima ser. 13
- C-stezna glava sa hodom klipa od 42 mm
- Uzana stezna glava, rotirajuća za 360°
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion Klauke baterija
- Sila presovanja: 120 kN, široko presovanje



EKM60ID 240 mm²

- Sa dvofaznim teleskopskim cilindrom
- Ubodno presovanje
- Umetci nisu potrebni
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion Klauke baterija
- Sila presovanja: 30-60 kN

Takođe dostupni sa Bosch baterijom ili Makita baterijom, sa LCD displejom, IPS integrisanim senzorom pritiska, ARS sistemom presovanja

Glave za presovanje i sečenje, pumpe



PK45 120-1000mm²

- Sa izmenjivim umetcima, serije 45
- Povezivanje pomoću brzih spojki
- Širina otvora 20mm
- Sila presovanja: 450 kN
- Radni pritisak: 700 bar



PK1000

- Sa izmenjivim umetcima ser. 100,
- Dostupna u niklovanoj verziji
- Povezivanje pomoću brzih spojki
- Radni pritisak: 700 bar



AHP700L pogonski agregat

- Za presovanje, sečenje i probijanje
- "IPS" sistem (integrisani senzor pritiska)
- Multifunkcionalna LED za prenos podataka na PC
- 2 x 18 V/4.0 Ah Li-Ion battery
- Radni pritisak: max. 700 bar

Klauke Multi

K5
SERIE
K18
SERIE
K22
SERIE
IEC



EKM60UNV



EK60UNV

- Jedna stezna glava za presovanje, sečenje i probijanje
- Uzana stezna glava, rotirajuća za 360°
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj
- 18 V/3.0 Ah Li-Ion Klauke baterija
- Sila presovanja: 60 kN

Takođe dostupni sa Bosch baterijom ili Makita baterijom i sa LCD displejom,