


## K82A Ručna mehanička presa za izolovane konektre od 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

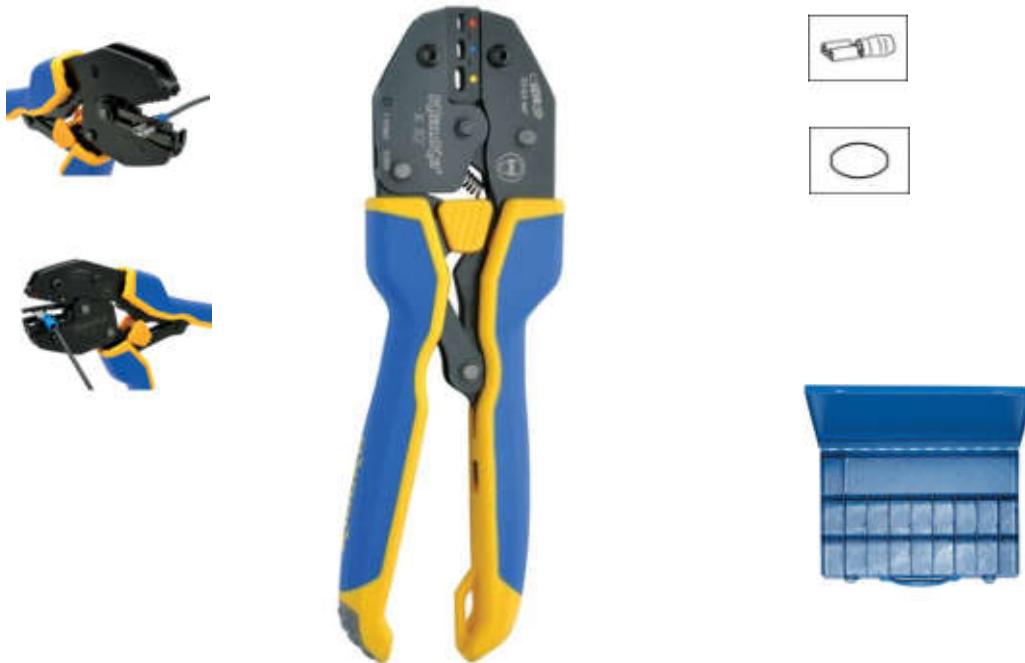

- Sa posebnim lokatorom koji se može fleksibilno pomerati, fiksirati konektore odozgo i odozdo i omogućava frontalno kao i bočno umetanje.
- 33 % manje napora zbog novog mehaničkog sistema poluga
- Trokomponentno izolovane ručice, ŽUTA: tvrdo jezgro za prenos sile, PLAVA: mehani ergonomski rukohvat, SIVA: meka zaštita od klizanja
- Lako rukovanje zahvaljujući smanjenoj širini otvora alata, optimalnoj ergonomiji zbog položaja dlanova i prstiju, koji je nežan prema zglobovima
- Krimovanje provodnika i izolacije u jednom koraku

| Tehničke karakteristike                 |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Opseg presovanja crvenih izol. konekt.  | 0,5 - 1.0 mm <sup>2</sup> |
| Opseg presovanja plavih izol. konekt.   | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Opseg presovanja žutih izol. konekt.    | 4.0- 6.0 mm <sup>2</sup>  |
| Dužina                                  | 225mm                     |
| Težina                                  | 0,53 kg                   |
| Kataloška oznaka                        | K82A                      |
| Dodatna oprema koja se posebno poručuje | Metalni kofer MK230L      |