


K82T Ručna mehanička presa za izolovane konektre od 0,5 - 6 mm²

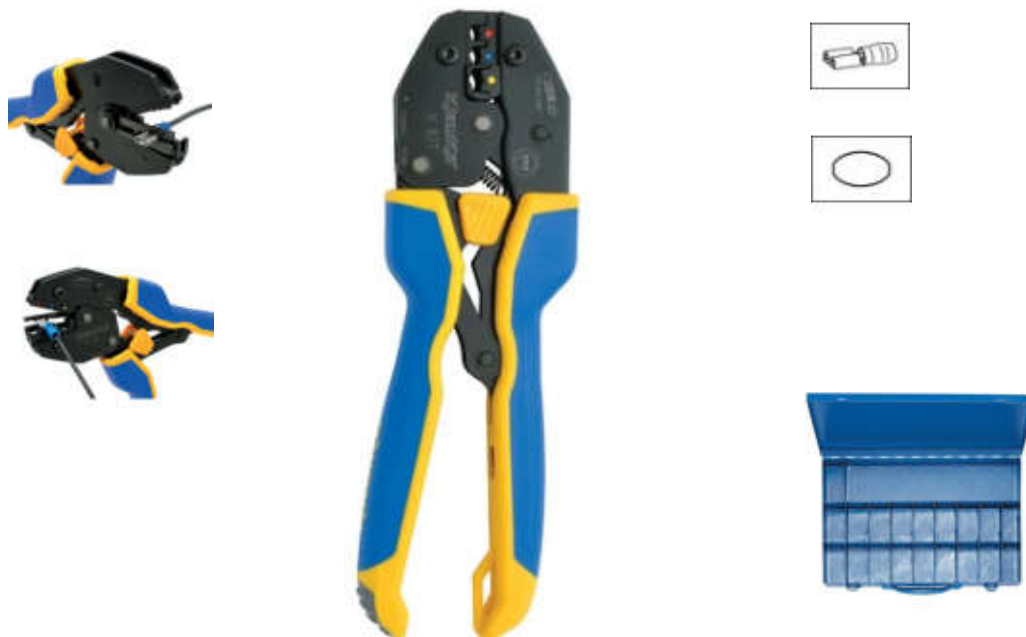

- Sa posebnim lokatorom koji se može fleksibilno pomerati, fiksirati konektore odozgo i odozdo i omogućava frontalno kao i bočno umetanje.
- Takođe pogodan za obradu izolovanih konektora sa zaštitom od vibracija (PIDG konektor).
- Izuzetno visoka zaštita od vibracija zbog specijalnog presovanja izolacije kabla (dijamantsko presovanje)
- 33 % manje napora zbog novog mehaničkog sistema poluga
- Trokomponentno izolovane ručice, ŽUTA: tvrdo jezgro za prenos sile, PLAVA: mekani ergonomski rukohvat, SIVA: meka zaštita od klizanja
- Lako rukovanje zahvaljujući smanjenoj širini otvora alata, optimalnoj ergonomiji zbog položaja dlanova i prstiju, koji je nežan prema zglobovima
- Krimpovanje provodnika i izolacije u jednom koraku

Tehničke karakteristike	
Opseg presovanja crvenih izol. konekt.	0,5 - 1.0 mm ²
Opseg presovanja plavih izol. konekt.	1.5 - 2.5 mm ²
Opseg presovanja žutih izol. konekt.	4.0- 6.0 mm ²
Dužina	225mm
Težina	0,53 kg
Kataloška oznaka	K82T
Dodatna oprema koja se posebno poručuje	Metalni kofer MK230L