

SISTEMI ZA IZVLAČENJE KABLOVA





CB NOSAČ ROLERA

- Prečnik cevi: 60 mm
- Dužina nosača: 40 – 60 / 60 – 100 / 80 – 130 / 100 – 170 / 140 – 240 / 170 – 300 cm
- Težina: 6,2 / 8,5 / 10 / 11,5 / 15,5 / 19,8 kg
- Podesiva dužina
- Pocinkovan



CR1 VALJKASTI PODNI ROLER OD ČELIČNOG LIMA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 140 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR2 ŠIROKI VALJKASTI PODNI ROLER OD ČELIČNOG LIMA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 220 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR.0107 CEVASTI VALJKASTI PODNI ROLER SA PLASTIČNIM VALJKOM

- Maksimalno opterećenje: 250 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 160 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR4 ŠIROKI CEVASTI VALJKASTI PODNI ROLER

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 220 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR5 ŠIROKI PLOČASTI VUČNI PODNI ROLER

- Maksimalno opterećenje: 300 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 150 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR7 UGAONI PLOČASTI ROLER

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 120 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Modularni dizajn: mogućnost međusobnog povezivanja pomoću spojnih klinova u dugi niz.



CR8 UGAONI PLOČASTI ROLER - PRODUŽENI

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 160 mm
- Pogodan za visokonaponske kablove sa velikim poprečnim presekom.
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Modularni dizajn: mogućnost međusobnog povezivanja pomoću spojnih klinova u dugi niz.



CR9 ROLER ZA POVLAČENJE KABLOVA - ŠIROKI

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 160 mm
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće
- Modularni dizajn: mogućnost međusobnog povezivanja pomoću spojnih klinova u dugi niz.



CR10 VIŠESTRUKI UGAONI ROLER - 6 VALJAKA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 150 mm
- Mogućnost montaže unutar šaftova,
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR11 VIŠESTRUKI UGAONI ROLER - 8 VALJAKA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 150 mm
- Mogućnost montaže unutar šaftova,
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR12 KABLOVSKI ROLER ZA ŠAFTOVE

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 160 mm
- Koristi se u šaftovima i za provlačenje u kablovskim kanalima,
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR13 KABLOVSKI ROLER ZA ŠAHTOVE MINI

- Maksimalno opterećenje: 250kg
- Maksimalni prečnik kablova: 90 mm
- Koristi se u šahtovima i za spuštanje u kablovske kanale,
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR14 CEVNI UVODNI ŠAHTNI KABLOVSKI ROLER SA 4 VALJKA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 130 mm
- Prikladni prečnici cevi: 80/100/120/150/ 200mm,
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR15 CEVNI UVODNI ŠAHTNI KABLOVSKI ROLER SA 3 VALJKA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Maksimalni prečnik kablova: 130 mm
- Prikladni prečnici cevi: 80/100/120/150/ 200mm,
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CR16 V-TIP STALAK I ROLER ZA KABLOVE

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Pocinkovana površinska zaštita
- Konstrukcija i kalem od čelika visoke čvrstoće



CTR1 ROLER - NOSAČ ZA KABLOVE 300 x 115mm

- Unutrašnja slobodna visina: 225 mm
- Pocinkovano postolje
- Mogućnost podizanja i spuštanja krajnjih rolera



CTR2 NOSAČ – POKRETNI VERTIKALNI ROLER 300 x 115mm

- Unutrašnja slobodna visina: 225 mm
- Pocinkovano postolje
- Mogućnost podizanja i spuštanja krajnjih rolera



CTR3 UGAONI ROLER - PLASTIČNI LEŽAJEVI

- Dimenzije DxŠxV: 200 x 205 x 165mm
- Pocinkovano postolje
- Plastični ležajevi
- Jednostavna montaža



CTR4 "U" ROLER ZA METALNE KUTIJE

- Dimenzije DxV: 150 x 600mm
- Unutrašnji razmak: 100 mm
- Pocinkovano postolje
- Jednostavna montaža



CTR5 ROLER SA PODESIVOM PODLOGOM

- Dužina: 280 - 550 mm
- Širina: 150 mm
- Širina rolne: 130 mm
- Pocinkovana konstrukcija
- Roler sa plastičnim ležajem



CTR6 "U" ROLER ZA MANJE PRESEKE - PODESIV

- Širina: 202 mm
- Visina: 280 mm
- Unutrašnji razmak: 56,3 mm
- Pocinkovan
- Sa dodatkom za montažu na kablo-sajli.
- Tri valjka



CTR7 ROLER SA OGRADICOM

- Dimenzije: 410 x 197 mm
- Unutrašnji razmak: 125 kg
- Pocinkovan
- Roler sa jednim ležajem
- Prilagođeno za sve vrste podloga
- Može se koristiti za sve vrste kablova



CTR8 ROLER ZA KABLOVSKKE KANALE - REGALE

- Dužina: 280–550 mm
- Širina: 150 mm
- Širina rolara: 130 mm
- Pocinkovana konstrukcija
- Roler sa plastičnim valjcima
- Mogućnost podešavanja
- Koristi se za kablovske kanale i regale



CTR9 DVOKANALNI ROLER

- Dužina: 580 mm
- Širina: 80 mm
- Visina: 200 mm
- Prikladan za kablovske lestve u pravoj liniji
- Pocinkovano
- Jednostavna instalacija



CTR10 ROLER ZA KABLOVSKI NOSAČ POD UGLOM

- Dužina: 235 mm
- Širina: 150 mm
- Visina: 255 mm
- Prikladan za kablovske lestve u uglovima
- Pocinkovano
- Jednostavna instalacija



TR.0602 PRAVOLINIJSKI ROLER ZA KABLOVSKE KANALE

- Dužina: 165 mm
- Širina: 75 mm
- Visina: 200 mm
- Prikladan za kablovske lestve u pravoj liniji
- Pocinkovano
- Jednostavna instalacija



TR.0203 UGAONI ROLER ZA KABLOVSKE KANALE

- Dužina: 365 mm
- Širina: 150 mm
- Visina: 255 mm
- Prikladan za kablovske lestve u uglovima
- Pocinkovano
- Jednostavna instalacija



DR1 VOĐICA ZA KABLOVE

- Nosivost: 500 kg
- Dimenzije: 300 x 300 mm
- Unutrašnji prostor: 150 x 150 mm
- Konstrukcija od čelika
- Pocinkovani premaz
- Može se otvarati u bilo kom položaju
- Mogućnost montaže na kanalne grede



DR2 ŠIROKI ROLER ZA POVLAČENJE KABLOVA

- Maksimalno opterećenje: 500 kg
- Dimenzije DxŠxV: 250 x 950 x 250 mm
- Konstrukcija kotura i telo od čelika visoke čvrstoće
- Pocinkovani premaz



DR3 ROLER ZA KABLOVSKE KANALE SA ZAŠTITOM ZA KABAL

- Spoljašnji prečnik: 50 - 80 - 100 - 120 - 150 mm
- Težina: 1,5 - 3 - 4 - 5 - 7 kg
- Konstrukcija kotura i telo od čelika visoke čvrstoće
- Pocinkovani premaz



DR4 ROLER ZA KABLOVSKE KANALE SA ZAŠTITOM ZA KABAL – DUŽI

- Spoljašnji prečnik: 50 - 80 - 100 - 120 - 150 mm
- Težina: 2,5 - 4 - 5 - 6 - 9 kg
- Konstrukcija kotura i telo od čelika visoke čvrstoće
- Pocinkovani premaz



DR5 PROZORSKI ROLER SA UVODNICOM

- Prečnik cevi: 100 - 125 - 150 - 200 mm
- Težina: 4 - 5 - 7 - 9 kg
- Pocinkovan
- Roler sa ležajevima
- Može se pričvrstiti na cevi čiji je prečnik ± 10 mm u odnosu na navedene dimenzije uz pomoć sistema za zatezanje
- Veoma lako i brzo postavljanje



DR6 ROLER SA OTVORENO/ZATVORENOM UVODNICOM

- Prečnik cevi: 30/ 50/ 80/100/120/150/200/250mm
- Visina: 1 - 1,5 - 3,5 - 4,5 - 5 - 6 - 8 - 9 mm
- Pocinkovan
- Roler sa ležajevima
- Može se pričvrstiti na cevi čiji je prečnik ± 10 mm u odnosu na navedene dimenzije uz pomoć sistema za zatezanje
- Veoma lako i brzo postavljanje



DR7 METALNA STEZALJKA ZA ZAKLJUČAVANJE ROLERA

- Težina: 0,5 kg
- Dužina: 210 mm
- Širina: 210 mm
- Visina: 80 mm
- Lak sistem zaključavanja



R1 REZERVNI LEŽAJ

- Nosivost: 500 kg
- Težina: 1,5 kg
- Pocinkovan
- Vodootporni kuglični ležajevi zaštićeni od prljavštine
- Konstrukcija od čelika visoke čvrstoće



Hidraulične mašina za izvlačenje kablova - HCPM

- Dvostruki sistem kolena
- Ograničenje vučne sile
- Ruda podesiva po visini
- Automatsko odmotavanje
- Brzina izvlačenja do 50m/min sa sistemom vazdušnih kočnica i vešanja
- Zaštita od loših vremenskih uslova sa zatvorenim poklopcem motora
- Demontažni poklopac omogućava jednostavno održavanje

TABELARNI PREGLED

Purchase Number	HCPM2	HCPM5	HCPM8	HCPM10	HCPM12	HCPM15
Sila vučenja	20 kN	50kN	80 kN	100 kN	120 kN	150kN
Dužina užeta	500 m	500m	500m	500m	500 m	500 m
Prečnik užeta	8mm	10mm	14mm	16mm	16mm	20 mm
Brzina izvlačenja	50m/min	50m/min	30m/min	30m/min	30m/min	0-30 m/min
Pogon	Hidraulični	Hidraulični	Hidraulični	Hidraulični	Hidraulični	Hidraulični
Motor	Benzin (Honda GX270)	Diesel (Antor LD820)	Diesel (Yavuz 3104)	Diesel (Yavuz 4304)	Diesel (Yavuz 4304)	Diesel (Yavuz 6304)
Snaga motora	10 KW	14.5 KW	36 KW	44 Kw	44 Kw	50 Kw
Hlađenje motora	Vazdušno hlađenje	Vazdušno hlađenje	Vodeno hlađenje	Vodeno hlađenje	Vodeno hlađenje	Vodeno hlađenje
Šasija	Jedna osovina	Jedna osovina	Dve osovine	Dve osovine	Dve osovine	Dve osovine
Kočioni sistem	Overrun	Overrun	Overrun	Overrun	Overrun	Overrun brake
Kućiste	Standardno kućište Brenda (opciono metalno kućište)	Standardno kućište Brenda (opciono metalno kućište)	Standardno metalno kućište	Standardno metalno kućište	Standardno metalno kućište	Standardno metalno kućište
Boja	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)	Standardni Ral 1028 ili Ral 1034 (opciono Ral 3020)
Dužina (mm)	3000	4200	4600	4600	4800	4900
Širina (mm)	1700	1700	1800	1800	1800	2000
Visina (mm)	1300	1300	1500	1600	1600	1800
Gume	2	2	4	4	4	4
Težina (kg)	750	1000	2500	2600	3000	5000

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova - FHCDT - Puna hidraulika -




Podizanje i podešavanje po visini, odmotavanje i namotavanje bubnja uz pomoć hidrauličnog sistema koji pokreće snažni benzijski motor. Rukovanje pomoću džojstika. Takođe štedi vreme, radnu snagu i nudi sigurno i brzo odmotavanje i podizanje bubnjeva. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovina. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Može se lako pomeriti na bilo koje mesto bilo kojim vozilom i možete koristiti kao postolje za polaganje kablova ili cevi. Potreban je samo jedan rukovalac prikolicom.

TABELARNI PREGLED

Kataloška oznaka	FHCDT-4	FHCDT-7	FHCDT-10	FHCDT-12	FHCDT-15	FHCDT-20	FHCDT-25	FHCDT-30	FHCDT-50
Dužina (mm)	3900 mm	6000 mm	4200 mm	4200	4500	5000	5500	6000 mm	6000 mm
Širina (mm)	2500 mm	2550 mm	2850 mm	3050	3050	4000	4300	4500 mm	4500 mm
Visina (mm)	1900 mm	2000 mm	2200 mm	2200	2200	2500	2500	2500 mm	2500 mm
Težina bez tereta (kg)	1200 kg	1500 kg	1800 kg	2000	2350	3500	4000	6500 kg	6500 kg
Nosivost (kg)	4000 kg	7000 kg	10000 kg	12000	15000	20000	25000	30000 kg	50000 kg
Ukupna težina (kg)	5200 kg	8500 kg	11800 kg	14000	17350	23500	29000	36500 kg	36500 kg
Kočioni sistem	Overrun	Overrun	Overrun	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.	vazdušna koč.
max. prečnik bubnja (mm)	2800 mm	3000 mm	3200 mm	3500	3500	4000	4500	5000 mm	5000 mm
Čista širina utovara (mm)	1600 mm	1750 mm	2000 mm	2200	2200	2500	2500	2800 mm	2800 mm
Prečnik osovine bubnja	76 mm	83 mm	90 mm	90	100	125	125	125 mm	125 mm
Broj točkova	2	2	2	2	4	4	4	4	6
Veličina guma	11.5 x 80 x 15	12 x 80 x 15	1100 x 22.5	1100 x22.5	1000 x 22,5	1100 x 22,5	Pilot gume	Pilot gume	Pilot gume
Brzina otvaranja kabla	40-50m/min	35-40m/min	20-30m/min	20-30 m/min	20	20	20	18m/min	18m/min
Motor	Benzin (Honda GX270)	Benzin (Honda GX390)	Dizel (Antor LD510)	Dizel Antor(LD510)	Disel Antor (LD510)	Dizel Antor (LD510)	Dizel (Ya-vuz 3104)	Dizel (Ya-vuz 3104)	Dizel (Ya-vuz 3104)

Hidraulična mašina za namotavanje kablova - HCDT

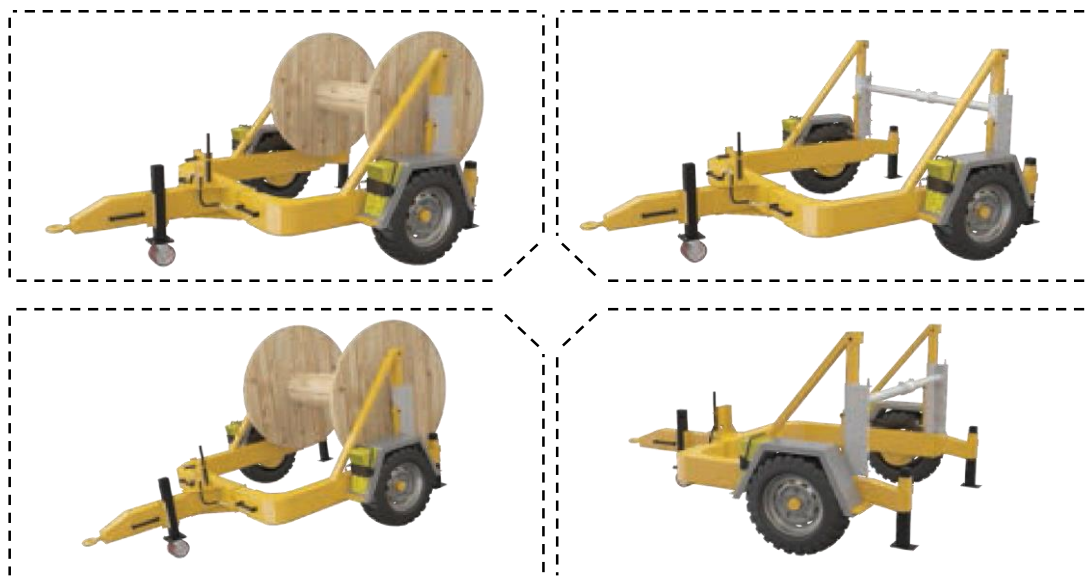

Hidraulične prikolice sa bubnjem za kablove imaju hidrauličnu ručnu pumpu dvostrukog dejstva sa mehaničkom sigurnosnom bravom. Nije potrebno podmazivanje jer ima vučnu ruku sa podosovinama. Hidraulične kočnice kao i parkirne kočnice na svim osovinama. Prikolice se sastoje od kompletnog sistema osvetljenja po međunarodnim standardima. Prednji okvir se takođe može ukloniti. Prikolice su opremljene hidrauličnom ručnom pumpom koja čini putovanje bezbednim i sigurnim na neravnim putevima. Ručno odmotavanje bubnja.

TABELARNI PREGLED

Kataloška oznaka	HCDT4	HCDT7	HCDT10
Dužina (mm)	3900	4000	4200
Širina (mm)	2500	2550	2850
Visina (mm)	1900	2000	2200
Težina bez tereta (kg)	800	1000	1500
Nosivost (kg)	4000	7000	10000
Ukupna težina (kg)	4800	8000	11500
Kočioni sistem	Overrun	Overrun	Overrun
Max. prečnik bubnja (mm)	2800	3000	3200
Čista širina utovara (mm)	1600	1750	2000
Prečnik osovine bubnja	76mm	83mm	90mm
Broj točkova	2	2	2
Veličina guma	11.5x80x 15	12x80x15	1100x22.5

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme - HCDJ



Hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve, pocinkovana (ručna hidraulična dizalica). Sa utičnim kandžama za vratilo. Mobilna i lako sklopiva. Čelično vratilo sa klznim ležajevima i pričvršnim stezaljkama. Lako podesiva za različite visine dizanja.

TABELARNI PREGLED

Kataloška oznaka	HCDJ1	HCDJ5	HCDJ8	HCDJ10	HCDJ20
Max. nosivost	1.000 kg	5.000 kg	8.000 kg	10.000 kg	20.000 kg
Prečnik bubnja min./max.	500 - 1100 mm	600 - 2800 mm	750 - 3000 mm	1000 - 3500 mm	3000 - 4000 mm
Max. širina bubnja	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2500 mm
Težina	80 kg	100 kg	150 kg	200 kg	300 kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 3T - DJ.0407

- Ručna hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve,
- Konstrukcija visoke stabilnosti.
- Jednostavan transport i podešavanje
- Osovina bubnja sa kliznim ležajevima i pričvrstnim stezaljkama.
- Lako podesiva za različite visine dizanja.
- CE sertifikat

Kataloška oznaka	DJ.0407
Max. Nosivost	3.000 kg
Prečnik bubnja min./max	850-1650mm
Težina jednog stuba	24kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 15T - DJ.0403

- Ručna hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve,
- Konstrukcija visoke stabilnosti.
- Jednostavan transport i podešavanje
- Osovina bubnja sa kliznim ležajevima i pričvrstnim stezaljkama.
- Lako podesiva za različite visine dizanja.
- CE sertifikat

Kataloška oznaka	DJ.0403
Max. Nosivost	15.000 kg
Prečnik bubnja min./max	3500-4600mm
Težina jednog stuba	120kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 30T - DJ.0405

- Ručna hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve,
- Konstrukcija visoke stabilnosti.
- Jednostavan transport i podešavanje
- Osovina bubnja sa kliznim ležajevima i pričvrstnim stezaljkama.
- Lako podesiva za različite visine dizanja.
- CE sertifikat

Kataloška oznaka	DJ.0405
Max. Nosivost	30.000 kg
Prečnik bubnja min./max	3500-4600mm
Težina jednog stuba	300kg

Hidraulične dizalice za kablovske kaleme 40T - DJ.0406

- Ručna hidraulična dizalica za kablovske bubnjeve,
- Konstrukcija visoke stabilnosti.
- Jednostavan transport i podešavanje
- Osovina bubnja sa kliznim ležajevima i pričvrstnim stezaljkama.
- Lako podesiva za različite visine dizanja.
- CE sertifikat

Kataloška oznaka	DJ.0406
Max. Nosivost	40.000 kg
Prečnik bubnja min./max	3500-4600mm
Težina jednog stuba	350kg

Industrijska mašina za izvlačenje kablova 1T



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuća za nosače kablova
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasije Ral 7015

Kataloška oznaka	PM.0201
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	0-15m/min
Posupak rada	Elektrika
Motor	220-380 V Elekt.Motoru
Kočioni sistem	Magnetna kočnica
Dužina (mm)	650
Širina (mm)	550
Visina (mm)	540
Težina (kg)	105

Industrijska mašina za izvlačenje kablova sa uređjem za ograničavanje sile



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Podesivi uređaj za ograničavanje vučne sile
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasije Ral 7015

Kataloška oznaka	PM.0201OP2
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	7,5 - 15m/min
Posupak rada	Elektrika
Motor	220-380 V
Kočioni sistem	Magnetna kočnica
Dužina (mm)	1000
Širina (mm)	500
Visina (mm)	600
Težina (kg)	130

Industrijska mašina za izvlačenje kablova sa benzijским motorom



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Podesivi uređaj za ograničavanje vučne sile
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasije Ral 7015

Kataloška oznaka	PM.0202
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	12,5 - 25m/min
Posupak rada	Mehanika
Motor	Benzin
Dužina (mm)	1000
Širina (mm)	500
Visina (mm)	600
Težina (kg)	115

Industrijska mašina za izvlačenje kablova mini



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Opcija sa dve brzine
- Boja šasije Ral 7015

Kataloška oznaka	PM.0203
Sila vučenja	10 kN
Brzina izvlačenja	0-10m/min
Posupak rada	Elektrika
Motor	220-380 V Elekt.Motoru
Kočioni sistem	Magnetna kočnica
Dužina (mm)	720
Širina (mm)	310
Visina (mm)	240
Težina (kg)	51

Hidraulična mašina za izvlačenje kablova 3T



- Mašina dizajnirana tako da se može montirati na različite tipove bagera.
- Pogodna za električare
- Olakšava izvlačenje kablova
- Brza montažna jedinica.
- Telo visoke čvrstoće.
- Podesiva sila vučenja.
- Podesiva brzina povlačenja.

Kataloška oznaka	PM.1002
Sila vučenja	30 kN
Brzina izvlačenja	0-30m/min
Posupak rada	Hidrostatika
Pogon	Hidraulični
Dužina (mm)	690
Širina (mm)	650
Visina (mm)	570
Težina (kg)	230

Industrijska mašina za guranje kablova 4kN



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Neograničene opcije brzine
- Može se koristiti i kao mašina za izvlačenje kablova

Kataloška oznaka	CP.0101
Sila guranja	4 kN
Brzina	0-20m/min
Prečnik kabla	12-75mm
Postupak rada	Elektrika
Motor	220 V Elekt.Motor
Dužina (mm)	630
Širina (mm)	450
Visina (mm)	350
Težina (kg)	52

Industrijska mašina za guranje kablova 8kN



- Jednostavan transport i montaža
- Odgovarajuće za nosače kablova
- Neograničene opcije brzine
- Može se koristiti i kao mašina za izvlačenje kablova

Kataloška oznaka	CP.0102
Sila guranja	8 kN
Brzina	0-20m/min
Prečnik kabla	30-180mm
Postupak rada	Elektrika
Motor	220 V Elekt.Motor
Dužina (mm)	1300
Širina (mm)	630
Visina (mm)	610
Težina (kg)	210

Mehanički uređaj
za merenje
dužine kabla

Kataloška oznaka	CP.0102
Sila guranja	8 kN
Brzina	0-20m/min
Prečnik kabla	30-180mm
Postupak rada	Elektrika
Motor	220 V Elekt.Motor
Dužina (mm)	1300
Širina (mm)	630
Visina (mm)	610
Težina (kg)	210

Čelična sajla za
provlačenje kablova

Ø (mm)	sila pucanja (daN)	težina (kg/m)	kat. Oznaka
8	4.033	0,268	AC.1001
10	6.301	0,418	AC.1002
12	9.074	0,602	AC.1003
16	16.131	1,071	AC.1004
18	20.416	1,355	AC.1005
20	25.205	1,673	AC.1006



Fiberglas sajla sa mobilnom motalicom

- Širok opseg različitih dužina sajli;
- Zbog mobilnosti, dostupna za rad na svim terenima ;
- Motalica za sajle sa montiranim točkovima;
- Dostupni prečnici sajle: Ø5,8mm / Ø6mm / Ø7,5mm / Ø9mm / Ø11mm / Ø15mm



Poliesterski konopac

Ø (mm)	sila pucanja (daN)	težina (kg/m)	kat. Oznaka
10	2000	0,073	AC.1101
12	3500	0,115	AC.1102
14	4300	0,144	AC.1103
16	5500	0,195	AC.1104

Kablovske čarapice		
1 žila - prečnik	2 žile - prečnik	3 žile prečnik
5-10 mm	5-10 mm	5-10 mm
11-20 mm	11-20 mm	11-20 mm
21-30 mm	21-30 mm	21-30 mm
31-40 mm	31-40 mm	31-40 mm
41-60 mm	41-60 mm	41-60 mm
61-80 mm	61-80 mm	61-80 mm
81-100 mm	81-100 mm	81-100 mm
101-120 mm	101-120 mm	101-120 mm
121-140 mm	121-140 mm	121-140 mm
141-160 mm	141-160 mm	141-160 mm

Mrežaste čarapice
za
provlačenje kablova

Kablovske čarapice		
3 žile - prečnik	za povezivanje sa dva okca za vuču	za povezivanje sa dva okca za vuču
5-10 mm	5-10 mm	5-10 mm
11-20 mm	11-20 mm	11-20 mm
21-30 mm	21-30 mm	21-30 mm
31-40 mm	31-40 mm	31-40 mm
41-60 mm	41-60 mm	41-60 mm
61-80 mm	61-80 mm	61-80 mm
81-100 mm	81-100 mm	81-100 mm
101-120 mm	101-120 mm	101-120 mm
121-140 mm	121-140 mm	121-140 mm
141-160mm	141-160 mm	141-160mm



DOO za spoljnu i unutrašnju trgovinu i zastupanje
Majke Kujundžić 7, 11050 Beograd, Srbija

Prodaja:

Majke Kujundžić 7
11050 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 24 17 714
Faks: +381 11 24 17 715
Mirjana Đurić 062/246-958
E-mail prodaja: office@nidas.co.rs

Servis:

Tel.: +381 11 24 12 001
E-mail servis: servis@nidas.co.rs
Draško Cocić 063/244-956
Uroš Misailović 069/244-95-33
www.nidas.co.rs

NAŠI CERTIFIKATI



ISO 9001:2015
Sistem upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2015
Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

IATF 16949:2016
Standard kvaliteta za automobilsku industriju



Klauke

GREENLEE

RIDGID

DGR

BAUDAT

KW Hydraulik GmbH