


HK 60 VP/FT Ručna hidraulična presa 16 - 300 mm²

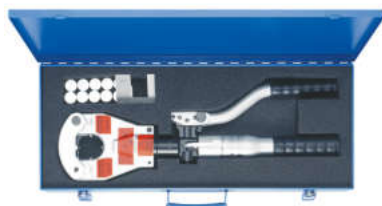

- Patentiran sistem centriranja
- Ubodno presovanje, umetci nisu potrebni
- Zatvorena stezna glava, rotirajuća, zaključavanje pomoću vijka, preklopna
- Lagana zahvaljujući aluminijumskom kućištu
- 2-fazni hidraulični sistem za brzi hod klipa
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj kada je presovanje završeno

Odgovarajuće za:

- Cevaste kablovske papučice i konektore standardnog tipa i fine i superfine licnaste provodnike

Tehničke karakteristike		
Sila presovanja	55kN	
Opseg presovanja	16-300mm ²	
Dužina	535mm	
Težina	4.1kg	
Temperatura okruženja	-20°C do +40°C	
Kataloška oznaka	HK60VPFT	
Isporuka obuhvata		kat. oznaka
Metalni kofer		MK60VP
Pribor za merenje i 10 cilindara za testiranje		TS60VP
Oprema koja se posebno poručuje		
Pribor za merenje i 10 cilindara za testiranje		TS60VP
Izmenjive matrice za:		
Cu cevaste kablovske papučice i konektore std. tipa, od 16-300mm ²		
Cu cevaste kablovske papučice i konektore za fine licnaste provodnike, od 16-300mm ²		